



## Omega Pro 2

### Bereit für die Zukunft

- Konnektivitätsbereite Leuchte mit austauschbarem C-KIT+ Modul für werkzeuglosen mechanischen und elektrischen Anschluss der Sensorenvarianten, Kommunikationsmodule oder Notlichtfunktion.
- 3 anwendungsorientierte Optiken bieten das passende Licht für jede Sehaufgabe: opal (OP) / Balance, prismatisch (MPT) / max. Lichtpunktstand und hexagonal (HX) / Komfort
- Farbveränderliches Licht (2700-6500K) formt Ihr Büro oder Ihre Schule in einen Bereich der Entspannung, Konzentration oder Kommunikation mit der neuen Funktion für variable Farbtemperatur (VCT)
- Omega Pro 2 lässt sich in sichtbare als auch verdeckte Modul- sowie in Gipskartondecken installieren und ist auch für Anbau- oder Pendelmontage geeignet



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

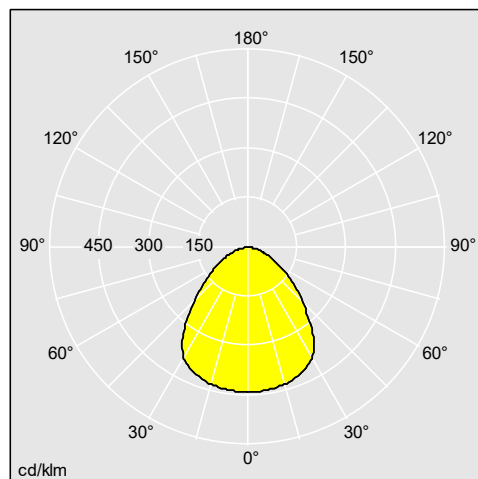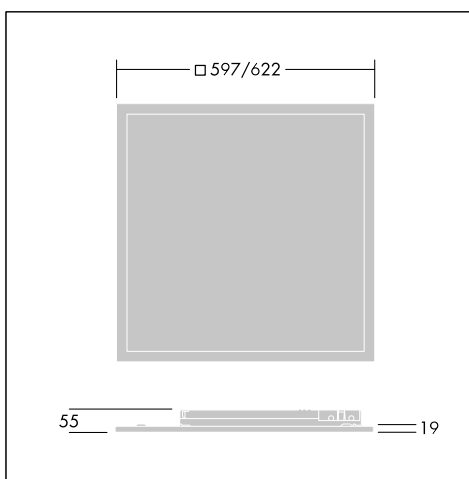

92916188

### Material / Ausführung

Rahmen: Stahlblech, weiß (RAL9016)

Rückseite: Stahlblech, galvanisiert

Diffusor: OP = UV-stabilisiertes PMMA, MPT / HX = UV-stabilisiertes PC

CKIT / CKIT+: UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Installation/Montage

Einlegemontage: Omega Pro LED ist zur Einlegemontage in Modulrasterdecken mit sichtbaren Trägern (15 oder 24 mm) geeignet.

Verdeckte Rasterdecken: Zur Installation in verdeckte Rasterdecken ist Zubehör erhältlich, das separat zu bestellen ist. (Artikel: 96633198, 96633300, 96633271)

Gipskartondecken: Zur Installation in Gipskartondecken ist Zubehör erhältlich, das separat zu bestellen ist.

Anbaumontage: mittels Anbaurahmen – mit 4 Schrauben durch Schlüssellochbohrung an der Decke befestigt, Produkt wird eingelegt.

Pendelmontage: einstellbare Seilabhängung (max 1500 mm), 4 Befestigungspunkte an der Decke sowie am Gehäuse.

## Omega Pro 2

### Bestellhinweis

| Beschreibung                                     | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| <b>Omega Pro 2 CKITplus, Prismen-Optik (MPT)</b> |            |        |              |          |
| OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q625                      | LED        |        | 5,75         | 96633088 |
| OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q625                      | LED        |        | 5,75         | 96633089 |
| OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q625                      | LED        |        | 5,75         | 96633090 |
| OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12D                     | LED        |        | 6,05         | 96633093 |
| OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12D                     | LED        |        | 6,05         | 96633094 |
| OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12D                     | LED        |        | 6,05         | 96633166 |
| OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625            | LED        |        | 5,92         | 92913408 |
| OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX 3X12D                | LED        |        | 6,14         | 92914018 |
| OP2 3800-840 CKIT+ MPT PIR Q625 MRG              | LED        |        | 5,845        | 92914942 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q625                   | LED        |        | 5,75         | 92915529 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q625                | LED        |        | 5,8          | 92915749 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625            | LED        |        | 5,9          | 92916752 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC E3D Q625            | LED        |        | 6,4          | 92916753 |
| OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D           | LED        |        | 6,14         | 92920666 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D           | LED        |        | 6,1          | 92920672 |
| <b>Omega Pro 2 CKITplus, Komfort-Optik (HX)</b>  |            |        |              |          |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625             | LED        |        | 5,92         | 92913407 |
| OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625             | LED        |        | 5,92         | 92913409 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625             | LED        |        | 6,4          | 92916754 |
| OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D            | LED        |        | 6,1          | 92920669 |
| OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D            | LED        |        | 6,1          | 92920675 |
| <b>Omega Pro 2 CKIT, Prismen-Optik (MPT)</b>     |            |        |              |          |
| OP2 3800-840 CKIT MPT Q625                       | LED        |        | 5,75         | 92913410 |
| OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC Q625                 | LED        |        | 5,84         | 92913416 |
| OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q625                 | LED        |        | 5,84         | 92913417 |
| OP2 4400-840 CKIT MPT BC Q625                    | LED        |        | 5,84         | 92914010 |
| OP2 4400-840 CKIT MPT Q625                       | LED        |        | 5,75         | 92915419 |
| OP2 3800-927-65 CKIT MPT Q625                    | LED        |        | 5,8          | 92920659 |
| OP2 4400-927-65 CKIT MPT Q625                    | LED        |        | 5,8          | 92920662 |
| OP2 3800-927-65 CKIT MPT 3X12D                   | LED        |        | 6,05         | 92920664 |
| OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC 3X12D                | LED        |        | 6,1          | 92920665 |
| OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D                   | LED        |        | 6,1          | 92920670 |
| OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC 3X12D                | LED        |        | 6,1          | 92920671 |
| <b>Omega Pro 2 CKIT, Komfort-Optik (HX)</b>      |            |        |              |          |
| OP2 4400-830 CKIT HX Q600                        | LED        |        | 5,35         | 92913996 |
| OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q625                  | LED        |        | 5,84         | 92915748 |
| OP2 3800-927-65 CKIT HX BC Q625                  | LED        |        | 5,8          | 92920661 |
| OP2 4400-927-65 CKIT HX Q625                     | LED        |        | 5,8          | 92920663 |
| OP2 3800-927-65 CKIT HX 3X12D                    | LED        |        | 6,1          | 92920667 |
| OP2 3800-927-65 CKIT HX BC 3X12D                 | LED        |        | 6,1          | 92920668 |
| OP2 4400-927-65 CKIT HX 3X12D                    | LED        |        | 6,1          | 92920673 |
| OP2 4400-927-65 CKIT HX BC 3X12D                 | LED        |        | 6,1          | 92920674 |

## Omega Pro 2

| Beschreibung                   | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|--------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| <b>Omega Pro 2, MPT Optik</b>  |            |        |              |          |
| OP2 3800-840 MPT HFIX Q625     | LED        |        | 5,45         | 92914009 |
| OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12D    | LED        |        | 5,75         | 92914013 |
| OP2 3800-840 MPT HFIX Q600 MRG | LED        |        | 5,065        | 92915035 |
| OP2 4400-840 MPT HFIX Q625     | LED        |        | 5,45         | 92915932 |
| OP2 4400-840 MPT HF Q625       | LED        |        | 5,45         | 92915972 |
| OP2 3800-840 MPT HF Q625       | LED        |        | 5,45         | 92916444 |
| OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12D    | LED        |        | 5,75         | 92916446 |
| OP2 4400-840 MPT HF 3X12D      | LED        |        | 5,75         | 92916920 |
| OP2 3800-840 MPT HF 3X12D      | LED        |        | 5,75         | 92916937 |
| OP2 3000-840 MPT HFIX Q625     | LED        |        | 5,5          | 92917251 |
| OP2 3000-840 MPT HF 3X12D      | LED        |        | 5,75         | 92917966 |
| OP2 3000-840 MPT HF Q625       | LED        |        | 5,45         | 92918369 |
| OP2 3000-840 MPT HFIX 3X12D    | LED        |        | 5,8          | 92919012 |
| <b>Omega Pro 2, HX Optik</b>   |            |        |              |          |
| OP2 3800-840 HX HF 3X12        | LED        |        | 5,28         | 92913223 |
| OP2 3800-840 HX HFIX 3X12      | LED        |        | 5,28         | 92913224 |
| OP2 3800-840 HX HF Q600        | LED        |        | 5,05         | 92913225 |
| OP2 3800-840 HX HFIX Q600      | LED        |        | 5,05         | 92913226 |
| OP2 3800-840 HX HFIX Q625      | LED        |        | 5,45         | 92914005 |
| OP2 3800-840 HX HFIX 3X12D     | LED        |        | 5,75         | 92914007 |
| OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600  | LED        |        | 5,57         | 92914001 |
| OP2 4400-840 HX HFIX Q625      | LED        |        | 5,45         | 92915949 |
| OP2 4400-840 HX HF Q625        | LED        |        | 5,45         | 92917030 |
| OP2 4400-840 HX HFIX 3X12D     | LED        |        | 5,8          | 92917068 |
| OP2 3000-840 HX HFIX 3X12D     | LED        |        | 5,8          | 92919016 |
| OP2 4400-840 HX HF 3X12D       | LED        |        | 5,75         | 92919017 |
| OP2 3800-840 HX HF Q625        | LED        |        | 5,45         | 92919018 |
| OP2 3000-840 HX HF 3X12D       | LED        |        | 5,8          | 92919019 |
| OP2 3000-840 HX HF Q625        | LED        |        | 5,5          | 92919020 |
| OP2 3000-840 HX HFIX Q625      | LED        |        | 5,5          | 92919021 |
| OP2 3800-840 HX HF 3X12D       | LED        |        | 5,8          | 92919022 |
| <b>Omega Pro 2, OP Optik</b>   |            |        |              |          |
| OP2 3800-840 OP HFIX Q600      | LED        |        | 5,05         | 92913440 |
| OP2 3800-840 OP HF Q600        | LED        |        | 5,05         | 92913453 |
| OP2 3000-840 OP HFIX E3 Q600   | LED        |        | 5,56         | 92913455 |
| OP2 3000-840 OP HF E3 Q600     | LED        |        | 5,56         | 92913456 |
| OP2 3000-840 OP HFIX Q600      | LED        |        | 5,05         | 92913457 |
| OP2 3000-840 OP HF E3D Q600    | LED        |        | 5,57         | 92913458 |
| OP2 3000-840 OP HFIX E3D Q600  | LED        |        | 5,57         | 92913459 |
| OP2 3000-840 OP HF Q600        | LED        |        | 5,05         | 92913460 |
| OP2 4400-840 OP HF Q600        | LED        |        | 5,05         | 92913461 |
| OP2 4400-840 OP HF E3 Q600     | LED        |        | 5,56         | 92913462 |
| OP2 4400-840 OP HF E3D Q600    | LED        |        | 5,57         | 92913463 |
| OP2 4400-840 OP HFIX E3D Q600  | LED        |        | 5,57         | 92913464 |
| OP2 4400-840 OP HFIX E3 Q600   | LED        |        | 5,56         | 92913465 |

## Omega Pro 2

| Beschreibung                              | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|-------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| OP2 3800-840 OP HFIX E3 Q600              | LED        |        | 5,56         | 92913466 |
| OP2 4400-840 OP HFIX Q600                 | LED        |        | 5,05         | 92913467 |
| OP2 3800-840 OP HF E3 Q600                | LED        |        | 5,56         | 92913468 |
| OP2 3800-840 OP HFIX E3D Q600             | LED        |        | 5,57         | 92913469 |
| OP2 3800-840 OP HF E3D Q600               | LED        |        | 5,57         | 92913470 |
| OP2 3000-840 OP HF Q625                   | LED        |        | 5,45         | 92914941 |
| OP2 4400-840 OP HFIX Q625                 | LED        |        | 5,45         | 92915948 |
| OP2 3800-840 OP HF Q625                   | LED        |        | 5,5          | 92916252 |
| OP2 4400-840 OP HF Q625                   | LED        |        | 5,45         | 92916534 |
| OP2 3800-840 OP HFIX Q625                 | LED        |        | 5,45         | 92916997 |
| OP2 3800-840 OP HFIX 3X12D                | LED        |        | 5,8          | 92917098 |
| OP2 4400-840 OP HF 3X12D                  | LED        |        | 5,75         | 92917193 |
| OP2 3000-840 OP HFIX Q625                 | LED        |        | 5,45         | 92917496 |
| OP2 4400-840 OP HFIX 3X12D                | LED        |        | 5,8          | 92917629 |
| OP2 3000-840 OP HF 3X12D                  | LED        |        | 5,8          | 92918923 |
| OP2 3000-940 OP HF Q625                   | LED        |        | 5,5          | 92919013 |
| OP2 3000-840 OP HFIX 3X12D                | LED        |        | 5,75         | 92919014 |
| OP2 3800-840 OP HF 3X12D                  | LED        |        | 5,75         | 92919015 |
| <b>Omega Pro 2 CKIT Wechselmodule</b>     |            |        |              |          |
| OP2 CKIT BC                               |            |        | 0,37         | 96633180 |
| OP2 CKIT BLANK                            |            |        | 0,28         | 96633178 |
| <b>Omega Pro 2 CKITplus Wechselmodule</b> |            |        |              |          |
| OP2 CKIT+ BLANK                           |            |        | 0,3          | 96633181 |
| OP2 CKIT+ MWS                             |            |        | 0,4          | 96633182 |
| OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3            |            |        | 0,32         | 96633184 |
| OP2 CKIT+ BC PIR                          |            |        | 0,39         | 96633186 |
| OP2 CKIT+ E3                              |            |        | 0,51         | 96633187 |
| OP2 CKIT+ E3D                             |            |        | 0,52         | 96633188 |
| OP2 CKIT+ BC E3                           |            |        | 1,5          | 96633263 |
| OP2 CKIT+ BC E3D                          |            |        | 0,8          | 96633264 |
| OP2 CKIT+ HFSX                            |            |        | 0,78         | 96633268 |
| OP2 CKIT+ BC                              |            |        | 0,8          | 96633270 |
| OP2 CKIT+ SENS                            |            |        | 0,41         | 96634040 |
| <b>Omega Pro 2 Montagezubehör</b>         |            |        |              |          |
| OP2 SURFACE MTG KIT Q600                  |            |        | 2,21         | 96633189 |
| OP2 SURFACE MTG KIT Q625                  |            |        | 2,43         | 96633190 |
| OP2 SURFACE MTG KIT 3X12                  |            |        | 2,83         | 96633191 |
| OP2 SURFACE MTG KIT 3X12D                 |            |        | 3,11         | 96633192 |
| OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600             |            |        | 1,7          | 96633193 |
| OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q625             |            |        | 1,97         | 96633194 |
| OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12             |            |        | 2,21         | 96633195 |
| OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12D            |            |        | 2,29         | 96633196 |
| OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW               |            |        | 0,3          | 96633197 |
| OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6       |            |        | 0,22         | 96633198 |
| OP2 SAFETY WIRE KIT MRG                   |            |        | 0,015        | 96633199 |

## Omega Pro 2

| Beschreibung                          | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|---------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP |            |        | 0,38         | 96633271 |
| OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12  |            |        | 0,43         | 96633300 |