



### Edgelit LED-Version der schlanken und eleganten Planor-Leuchte mit attraktiver, transparenter direkt/indirekt Optik

- Seitlich beleuchtete Lichtleiter-Optik ohne sichtbare Lichtquelle ist die ideale Ergänzung eines minimalistischen Bürodessigns
- Seitlich montierte LED-Technologie mit niedriger Spannung bietet ausgezeichnete Effizienz (>75 Llm/W und >80 Llm/W) für angenehme Sichtverhältnisse
- Uplight/Downlight im Verhältnis 60:40 schafft ein stilvolles Ambiente bei effektiver Beleuchtung aller Oberflächen und Personen
- Wandleuchte auch als LED-Akzentbeleuchtung in gleichem Design verfügbar


#### Anwendungsbereiche

- Empfang
- Büros
- Klassenzimmer
- Sitzungsräume

#### Leuchtmittelinformation


Hängemontage	Wandmontage
• Lebensdauer 50.000 Stunden @L70 Ta 25°C	• Lebensdauer 50.000 Stunden @L70 Ta 25°C
• 4900 lm (65 W) / 2600 lm (32 W)	• 2450 lm (32,5 W)
• 76 Llm/W / 84 Llm/W	• 76 Llm/W
• Farbtemperatur 4000°K	• Farbtemperatur 4000°K
• RA 80	• RA 80

#### Edgelit-Optik

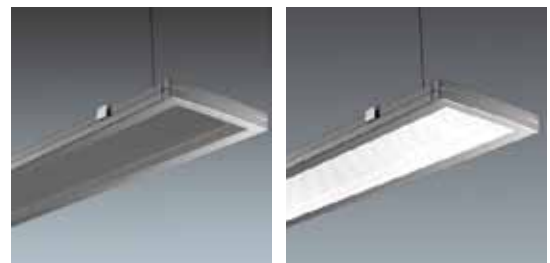

Unbeleuchtet – Optik ist transparent

Beleuchtet – Optik wird zum Leben erweckt

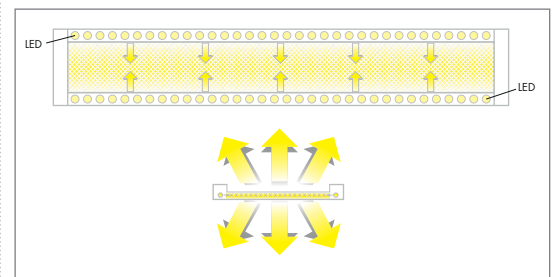

- Die indirekte Lichtquelle sorgt für angenehme Sichtverhältnisse, mit eingebautem Blendschutz in der Optik
- Die transparente Optik fügt sich fast unmerklich in die Umgebung ein
- Ist die Leuchte eingeschaltet, sorgt die interne Prismenstruktur durch Reflektion und Brechung des Lichts für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung
- Die großflächige Beleuchtung der Decke schafft ein positives Ambiente


## Normen

EN 60598 IP20 IK06 650°C T<sub>a</sub> 0/+25





## Leuchtmittel


76 84  
Llm/W Llm/W



## Überblick

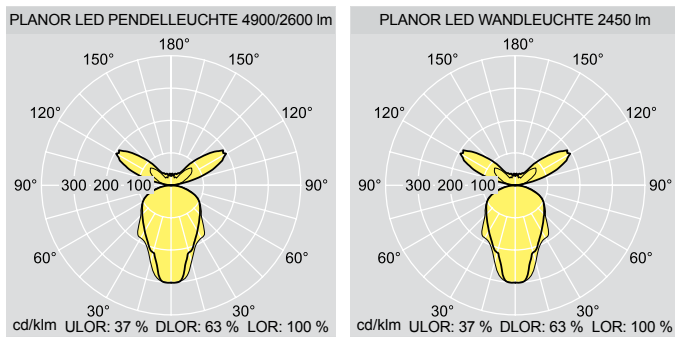

Pendelversion



Wandmontage

## Bestellinformationen

Lieferung komplett inklusive LEDs

Beschreibung	Gewicht (kg)	Bestellnummer
<b>Pendelversion</b>		
PLANOR LED 4900 HFIX L840	6,0	96210207
PLANOR LED 2600 HFIX L840	6,0	96210314
<b>Wandmontage</b>		
PLANOR WALL LED 2450 HF L840	3,2	96220866

## Materialien / Ausfertigung

### Hängemontage:

Abschlussrahmen: extrudiertes Aluminium, silbergrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9006/9007). Ausleger: eloxiertes Aluminium, naturbelassen. Lichtleiter-Optik: Acryl. Deckenseitige Lampenabdeckung: klares Polycarbonat.

### Wandmontage

Abschlussrahmen: extrudiertes Aluminium, silbergrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9006/9007). Wandkonsole: eloxiertes Aluminium, naturbelassen. Wandausleger: extrudiertes Aluminium. Lichtleiter-Optik: Acryl. Deckenseitige Lampenabdeckung: klares Polycarbonat.

## Installation / Montage

Hängemontage – mit verstellbarem Seilabhängungsset (2 m Quick-Lock). Leuchte wird mit halogenfreiem Kabel (3 m) geliefert

Wandmontage – mit Neigungsverstellbarkeit mittels einer Schraube. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme für 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel (HF)

## Ausschreibungstext

Schlanke LED-Leuchte für Pendelmontage oder Wandmontage mit Aluminiumrahmen und transparenter, Edgelit-Optik für direkte/indirekte Beleuchtung. Wie Thorn Planor LED.