ImpactForce II

96234330 IMPACTF2 1X36W T26 HF E3T L000

IP65	IK08	⏚	CE	850°C	

ImpactForce II

Leistungsstarke, staubgeschützte Feuchtraumleuchte, IP65, mit hoher Schlagfestigkeit. Für 1 x 36 W Lichtquelle: 1 x T26 / 36W-Leuchte(n) mit elektronisch - nicht dimmbar Ladekreis und integriertem 3-Stunden-Notlichteinsatz mit AutoTest-Funktion. Schutzklasse I. Leuchtendach aus hellgrau glasfaserverstärktes Polyester. Diffusor aus Polycarbonat (PC) mit Innenprismen. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen zur Aufputzmontage liegen bei, optionale Zubehörsätze für andere Montagearten sind ebenfalls erhältlich. Lampen sind separat zu bestellen.

Abmessungen: 1294 x 112 x 112 mm
Leuchten Leistung: 35,5 W
Gewicht: 3,4 kg

TLG_XFRC_F_COL1.jpg

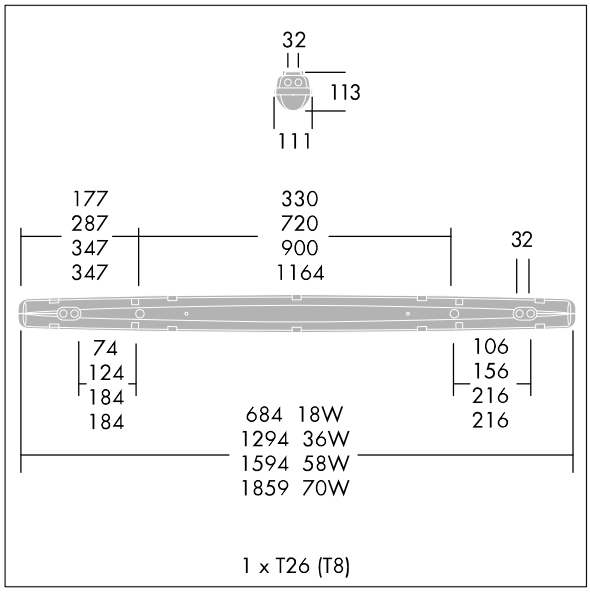

TLG_XFRC_M_SGLDT26.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

ImpactForce II

96234330 IMPACTF2 1X36W T26 HF E3T L000

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting