ImpactForce II

96234407 IMPACTF2 1X35W T16 HF E3 L840

IP65	IK08	⏚	CE	850°C

ImpactForce II

Leistungsstarke Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP65 und Schutzklasse 1 mit hoher mechanischer Beständigkeit, speziell zur Anwendung in Lagerhallen, Unterführungen, Parkgaragen und Ladebuchten. Leuchte mit Vorschaltgerät elektronisch - nicht dimmbar und integriertem 3-Stunden-Notlichteinsatz, manuelle Testung für 1 x 35 W Lichtquelle: 1 x T16 / 35W Lampe(n). Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) mit Innenprismen. Die Leuchte ist zur Direktmontage an Wand oder Decke vorgesehen sowie für Kettenabhängung, Spannseilabhängung oder Tragschienenmontage, Möglichkeiten zur Durchgangsverdrahtung sind gegeben. Deckenbefestigung, Edelstahlclips und Kabeleinführungstülle sind im Lieferumfang enthalten. Inklusive Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000K.

Abmessungen: 1594 x 112 x 112 mm
Leuchten Leistung: 39 W
Gewicht: 3,01 kg

TLG_XFRC_F_COL1.jpg

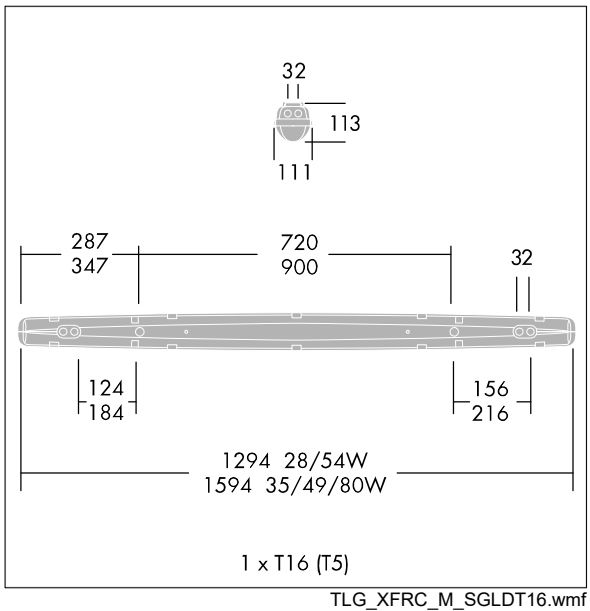

TLG_XFRC_M_SGLDT16.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

ImpactForce II

96234407 IMPACTF2 1X35W T16 HF E3 L840

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting