Alumet Stage II

96259929 <ALUMET COL 3M MPL AL NG R9999

Alumet Stage II

Mast aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in texturiertem in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl (ähnlich DB150 / RAL 9006) für Alumet Stage II, geeignet zur Flanschplattenmontage.

Ø200 x 3000 mm
Flansch: 400 x 400 mm, Zentrierbohrungen: 300 x 300mm, Ankerschrauben 18 x 400 mm (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht: 35 kg

TLG_ALUM_F_P1.jpg

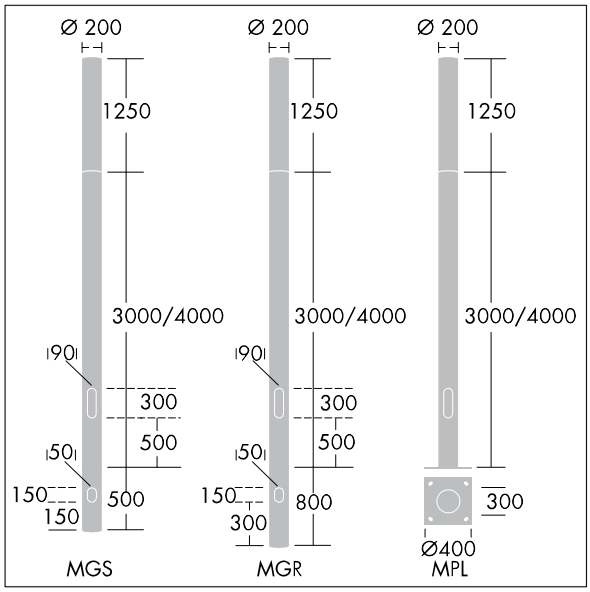

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting