96260124 <AVENUE F2 90W CPO/BP8 CL2 STR

IP66 | IK08

Dekorative Mastaufsatzleuchte für 1 x 90 W Lichtquelle: 1 x HIT-CE / 90W-Lampe. Betriebsgerät: elektronisch (mit Leistungsanzapfung). Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit autonomer Leistungsreduktion mit 8-Stunden-Zyklus bei 50 %. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminium, druckguss (LM6), Leuchtendach: gewalztem Aluminium, gesamt pulverbeschichtet grau, Struktur 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: klar, Polycarbonat (PC). Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton. Lampe ist separat zu bestellen.
Mastaufsatzmontage auf einem Adapter mit Ø 60 mm, Länge 100 mm.

Abmessungen: Ø700/700 x 500 mm
Leuchten Leistung: 98 W
Gewicht: 9,3 kg
Scx: 0.17 m²
Leuchten Lichtausbeute: 62 lm/W

TLG_AVNE_F_STREETCONV.jpg

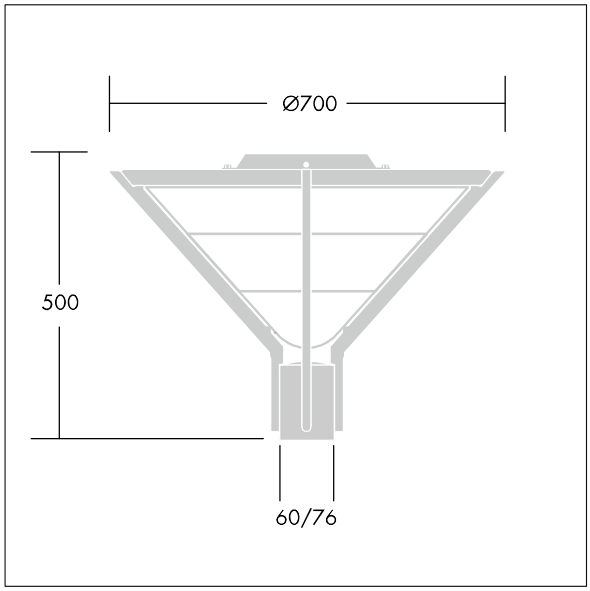

TLG_AVEF_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96260124 <AVENUE F2 90W CPO/BP8 CL2 STR

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting