ImpactForce II

96240183 IMPACTF2 2x49W T16 MWS L840

IP65 | IK08 | 850°C

ImpactForce II

Leistungsstarke Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP65 und Schutzklasse 1 mit hoher mechanischer Beständigkeit, speziell zur Anwendung in Lagerhallen, Unterführungen, Parkgaragen und Ladebuchten. Leuchte mit Vorschaltgerät elektronisch - nicht dimmbar für 2 x 49 W Lichtquelle: 2 x T16 / 49W Lampe(n). Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) mit Innenprismen. Die Leuchte ist zur Direktmontage an Wand oder Decke vorgesehen sowie für Kettenabhängung, Spannseilabhängung oder Tragschienenmontage, Möglichkeiten zur Durchgangsverdrahtung sind gegeben. Deckenbefestigung, Edelstahlclips und Kabeleinführungstülle sind im Lieferumfang enthalten. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Inklusive Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000K.

Abmessungen: 1594 x 167 x 125 mm
Leuchten Leistung: 109 W
Gewicht: 3,2 kg

TLG_XFRC_F_COL1.jpg

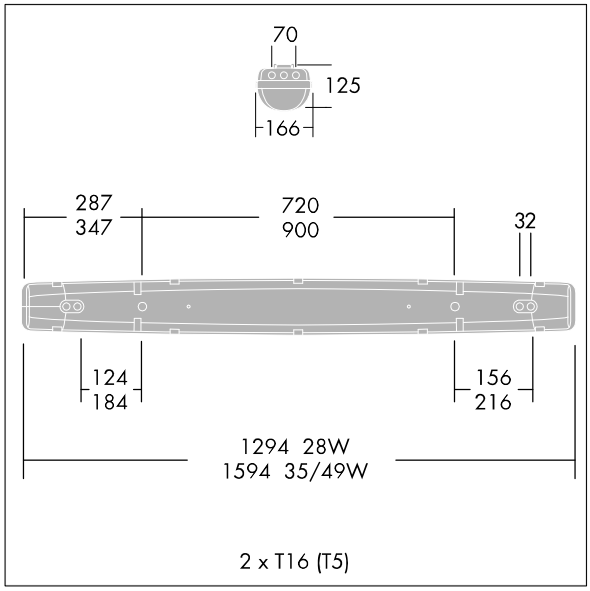

TLG_XFRC_M_TWLDT16.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

ImpactForce II

96240183 IMPACTF2 2x49W T16 MWS L840

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting