96261629 <ISARO 90W HIT-DGE CL2 PC MA60

IP66	IK10	⧈	CE

Eine Leuchte für Haupt- und Nebenstraßen, haltbares Design, für 1 x 90 W Lichtquelle: 1 x CPO-TW / 90W-Lampe. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet THORN HELLGRAU, strukturiert, (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Ausleger: Aluminiumdruckguss, unlackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), gewölbt. Geeignet zur Mastaufsatzmontage auf Mastadapter mit Ø 60 mm oder zur Ansatzmontage auf Mastadapter mit Ø 49-60 mm. Neigung in 5°-Schritten verstellbar, Mastaufsatz: 0° bis +10°, seitlich: -20° bis 0°. PG-Verschraubung für Kabelquerschnitt Ø 8 bis 12 mm. Sicherer Zugang (automatische Abschaltung) zu Betriebsgerät und optischer Einheit von oben nach Lösen des vorderen Edelstahlclips. Installationsbereit in einem Karton geliefert. Lampe ist separat zu bestellen.

Leuchten Leistung: 99 W
Abmessungen: 602 x 282 x 195 mm
Gewicht: 5,31 kg
Scx: 0.069 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPESHPRO.jpg

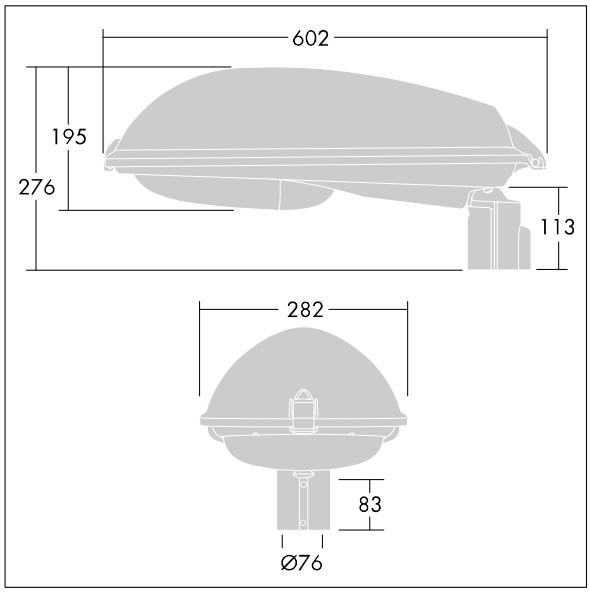

TLG_ISRO_M_HID.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting