96261687 <ISARO 60W HIT-DGE CL1 EFL MA60 /L

IP66	IK08	⏚	CE

Leuchte für Haupt- und Nebenstraßen, haltbares Design, für 1 x 60 W Lichtquelle: 1 x CPO-TW / 60W-Lampe. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet THORN HELLGRAU, strukturiert, (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Ausleger: Aluminiumdruckguss, unlackiert. Abdeckung: Glas, flach. Geeignet zur Mastaufsatzmontage auf Mastadapter mit Ø 60mm oder zur Ansatzmontage auf Mastadapter mit Ø 49-60mm. Neigung in 5°-Schritten verstellbar, Mastaufsatz: 0° bis +10°, seitlich: -20° bis 0°. PG-Verschraubung für Kabelquerschnitt Ø 8 bis 12mm. Sicherer Zugang (automatische Abschaltung) zu Betriebsgerät und optischer Einheit von oben nach Lösen des vorderen Edelstahlclips. Installationsbereit in einem Karton geliefert. Komplett mit Lampe.

Leuchten Leistung: 66 W
Abmessungen: 602 x 282 x 146 mm
Gewicht: 5,56 kg
Scx: 0.063 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPEFLPRO.jpg

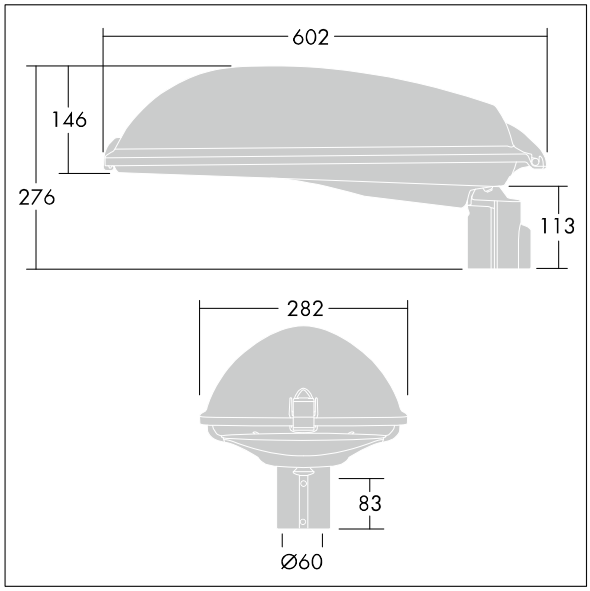

TLG_ISRO_M_HIDFLTG.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96261687 <ISARO 60W HIT-DGE CL1 EFL MA60 /L

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting