THORN

96261762 <ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76

IP66	IK08	⧈	CE

Eine Leuchte für Haupt- und Nebenstraßen, haltbares Design, für 1 x 150 W Lichtquelle: 1 x HST-MF / 150W-Lampe. Magnetisch, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet THORN HELLGRAU, strukturiert, (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Ausleger: Aluminiumdruckguss, unlackiert. Abdeckung: Glas, flach. Geeignet zur Mastaufsatzmontage auf einem Adapter mit Ø 76 mm. Neigung in 5°-Schritten verstellbar, Mastaufsatz: 0° bis +10°, seitlich: -20° bis 0°. PG-Verschraubung für Kabelquerschnitt Ø 8 bis 12 mm. Sicherer Zugang (automatische Abschaltung) zu Betriebsgerät und optischer Einheit von oben nach Lösen des vorderen Edelstahlclips. Installationsbereit in einem Karton geliefert. Lampe ist separat zu bestellen.

Leuchten Leistung: 172 W
Abmessungen: 602 x 282 x 146 mm
Gewicht: 7,16 kg
Scx: 0.063 m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPEFLPRO.jpg

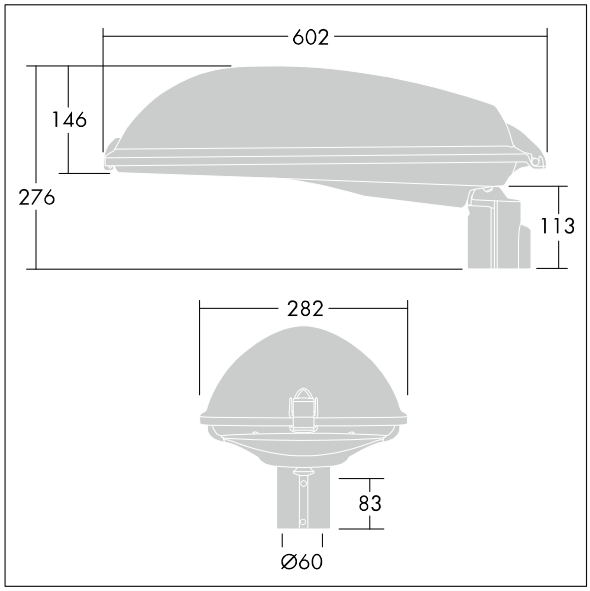

TLG_ISRO_M_HIDFLTG.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting