THORN

96264936 <SATIN2 MWA L630 24L35 12° GN IN

IP67 | IK08 | 850°C | T_a25

Diskretes Linearflutlicht zur Fassadenbeleuchtung.24 LEDs betrieben mit 350 mA, Lichtverteilung: 12°. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Aluminiumextrudiert, (EN AW-6060 T6), lackiert, texturiert, silbergrau. Seiten: Polycarbonat (PC), grau. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert. Bügel: pulverbeschichtet Stahl. Schutzklasse II, IP67, IK08. Für Anbau- oder Einbaumontage mit optionalem Bodeneinbaugehäuse. Vorverdrahtet mit 1 m langem 2x1mm² H05RNF-Kabel (und 1m langem DMX512-Kabel bei DMX-Versionen), einem Ende Inklusive grüner LED

Abmessungen: 632 x 75 x 70 mm
Leuchten Leistung: 24 W
Gewicht: 2,5 kg

TLG_SAT2_F_PDBBLK.jpg

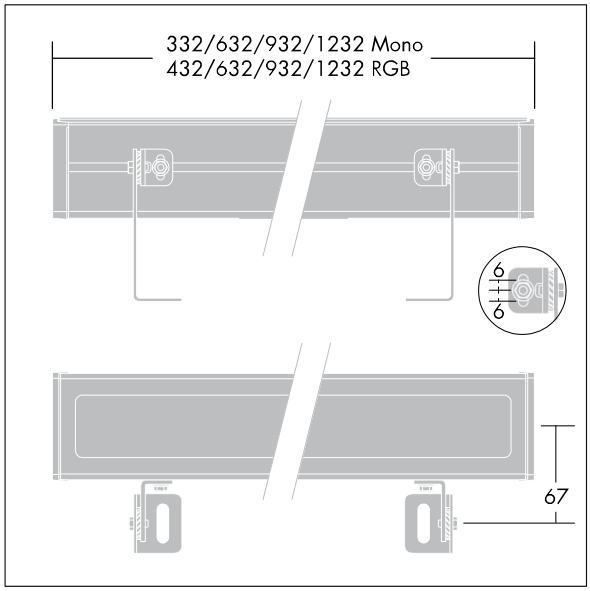

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

THORN

96264936 <SATIN2 MWA L630 24L35 12° GN IN

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting