# R2L2

## 96266184 R2L2 S 36L70 730 EWS CL2 GY

ISO 9223 C5 | IDA DARK SKY APPROVED | IP66 | IK08 | CE | Ta -25 +35

## R2L2

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Anliegerstraße. ProgrammierbarLED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric®-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Ø 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Ø 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Ø 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K.

Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm
Leuchten Leistung: 78 W
Leuchten Lichtstrom: 10064 lm
Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W
Gewicht: 9,32 kg
Windangriffsfläche: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

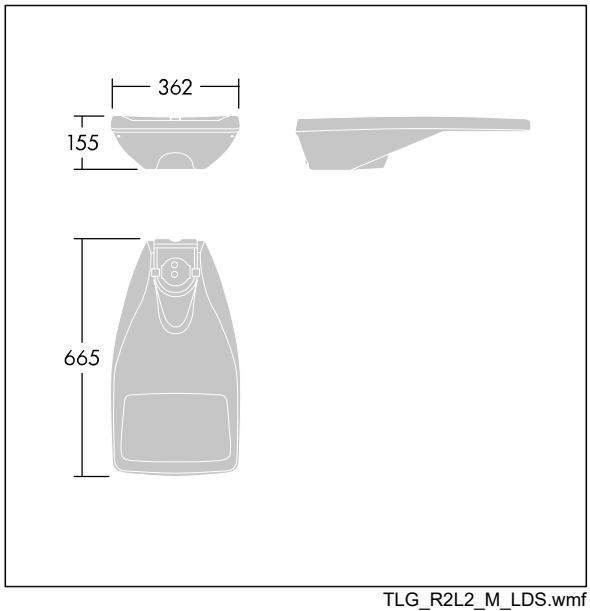


TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

# R2L2

## 96266184 R2L2 S 36L70 730 EWS CL2 GY

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting