THORN

96265932 <R2L2 S 12L70 EWS L730 CL2 BPS

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a -25 +50

LED-Straßenleuchte, Mini, mit LEDs, 12, Anschluss über Leuchte mit 700mA Anschlussstrom, Optik: Extrem breite Anliegerstraße, Komfort. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, texturiert, lichtgrau. Diffuser: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric® behandelt. Montage: Mastaufsatz (Ø 60/76mm, Neigung: 0°/5°/10°) oder Mastansatz (Ø 49/60mm, Ø34-42 mit separat zu bestellendem Adapter, Neigung: 0°/-5°/-10°/-15°). Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit
einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 3000 K.

Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm
Leuchten Leistung: 28 W
Gewicht: 8,89 kg
Scx: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

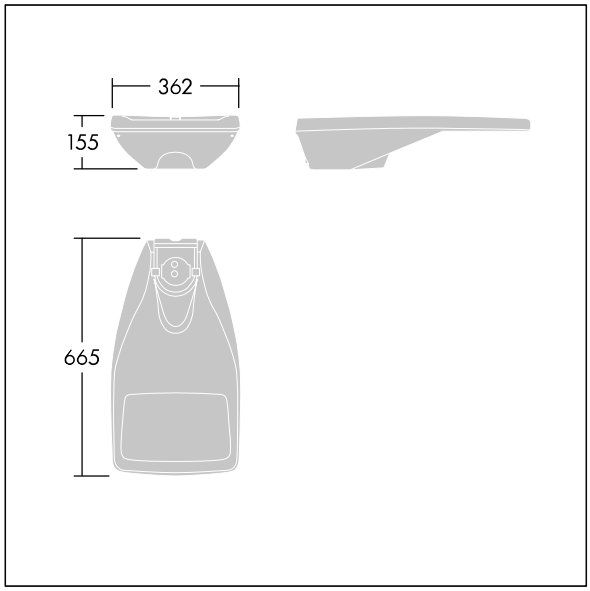

TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

THORN

96265932 <R2L2 S 12L70 EWS L730 CL2 BPS

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting