Omega LED

96602039 <OMEGA LED 1000-830 HFIX E3

$T_{p(b)}$		IP20 IP44		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega LED

Eine LED-Leuchte zur Einbaumontage mit einem schlanken 12-mm-Profil. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung, LED Notlicht. Schutzklasse I, IP44 von unten, IP44_IP20 von oben, IK02. Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL9016). Abdeckung: Acryl, UV-stabilisiert, opal. Stromanschluss über Anschlussklemmen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: 300 x 300 x 12 mm
Leuchten Leistung: 12,3 W
Gewicht: 3,8 kg

TLG_OMGL_F_SLIM300X300PDB.jpg

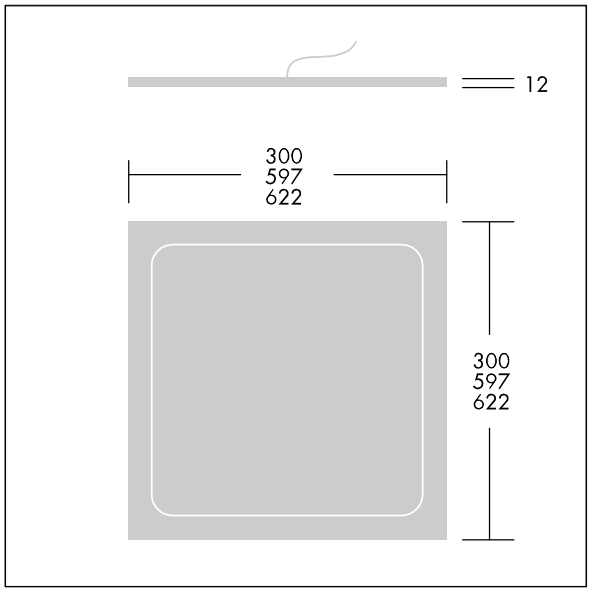

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting