THORN

96270648 <R2L2 S 48L35 PWC L740 CL1

ISO 9223 C5		IP66	IK08		CE			T_a -25 +50

LED-Straßenleuchte, Mini, mit LEDs, 48, Anschluss über Leuchte mit 350mA Anschlussstrom, Optik: Breiter Fußweg, Komfort. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet, texturiert, lichtgrau. Diffuser: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric® behandelt. Montage: Mastaufsatz (Ø 60/76 mm, Neigung: 0°/5°/10°) oder Mastansatz (Ø 34/42 oder 49/60mm ohne Zubehör, Neigung: 0°/-5°/-10°/-15°). Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm
Leuchten Leistung: 50 W
Gewicht: 9,37 kg
Scx: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

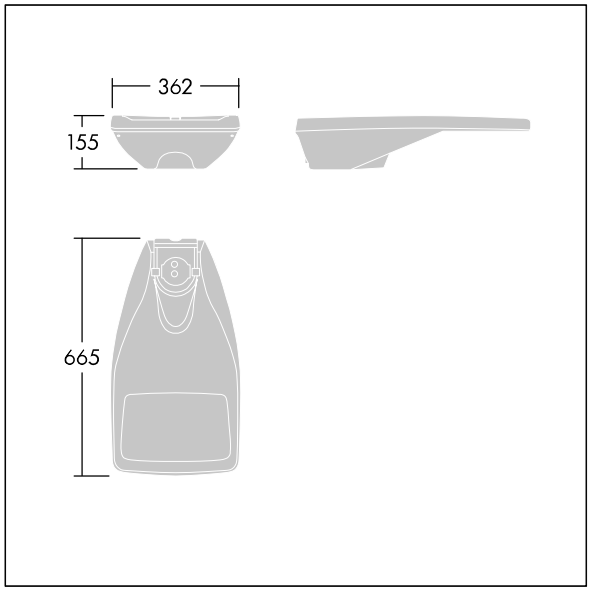

TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96270648 <R2L2 S 48L35 PWC L740 CL1

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting