FleXity

96271210 <FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT

ISO 9223 C3		IP66	IK09		CE			T_a -20 +25

FleXity

Eine moderne, diskrete und vielseitige Mastaufsatz-LED mit symmetrischer Lichtverteilung. Programmierbarer LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben mit 250mA. Schutzklasse II, IP66, IK09. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-46100), dunkelgrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL7043). Abdeckung: , klar, Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mastaufsatzmontage auf Ø76-mm-Mastzopf, maximale Einstecktiefe 75 mm. Mit 5m Kabel vorverdrahtet.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

Abmessungen: 370 x 430 x 290 mm
Leuchten Leistung: 20 W
Leuchten Lichtstrom: 2562 lm
Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W
Gewicht: 4,7 kg
Windangriffsfläche: 0.038 m²

TLG_FLEX_F_D76PDB.jpg

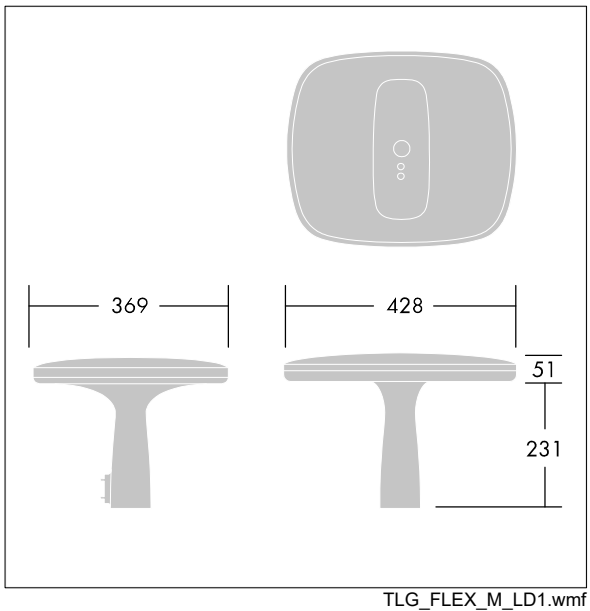

TLG_FLEX_M_LD1.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting