THORN

96628159 <NOVALINE LED2500-840 COR RF E3 WH

IP40	IK02		CE			850°C	Ta 0 +25	

Eine runde LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau. Elektronisches, Betriebsgerät mit Korridorfunktion mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse und Frontring: aus gewalztem Aluminium,. Diffuser: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse I, IP40. Mit Korridorfunktionssteuerung und Funkmodul (Slave). Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø455 x 105 mm
Leuchten Leistung: 18,2 W
Leuchten Lichtstrom: 2500 lm
Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W
Gewicht: 2,58 kg

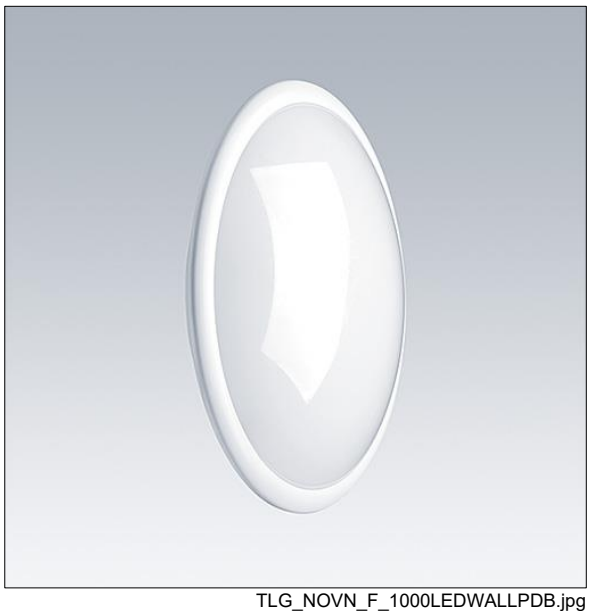

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

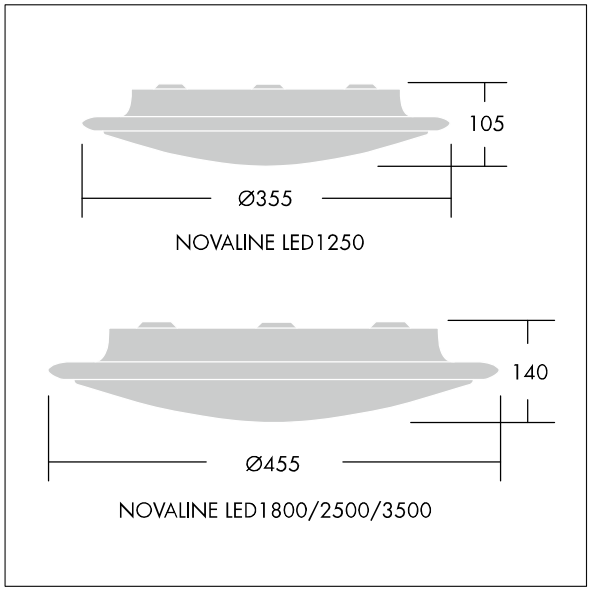

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96628159 <NOVALINE LED2500-840 COR RF E3 WH

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting