96644003 <NOVALINE LED1800-830 MWS RF CHR

IP40 | IK02 | 850°C | T_a -20 +25

Eine runde LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse und Frontring: aus gewalztem Aluminium, Chrom. Diffuser: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse I, IP40. Mit integriertem Bewegungsmelder für An-/Ausschaltung und Funkmodul (Master). Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: Ø455 x 105 mm
Leuchten Leistung: 15,5 W
Leuchten Lichtstrom: 1600 lm
Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W
Gewicht: 2,33 kg

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

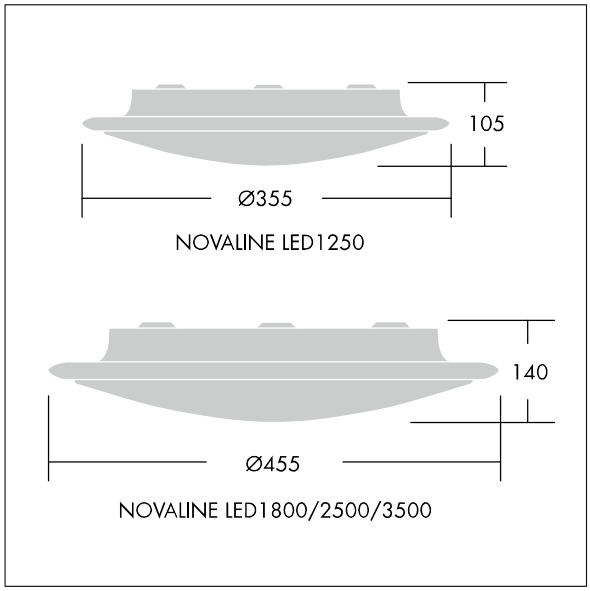

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

THORN

96644003 <NOVALINE LED1800-830 MWS RF CHR

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting