Areaflood Pro

96644940 <AFP M 72L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a -25 +35

Areaflood Pro

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Midi. Vorschaltgerät: LED-Konverter konfiguriert für Leistungsreduktion, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht für 72 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: asymmetrisch 50°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

TLG_AFLP_F_MEDIUMPDB.jpg

Nicht mit UrbaSens-Systmen kompatibel.

Abmessungen: 458 x 490 x 139 mm
Leuchten Leistung: 75 W
Leuchten Lichtstrom: 12439 lm
Leuchten Lichtausbeute: 166 lm/W
Gewicht: 13,81 kg
Windangriffsfläche: 0.064 m²

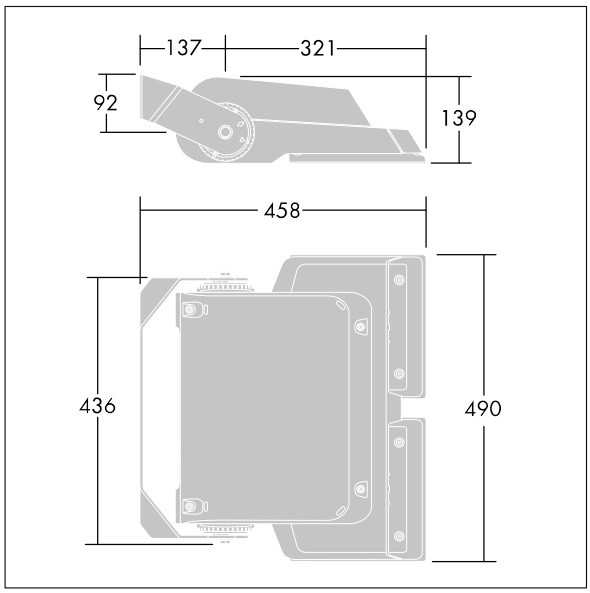

TLG_AFLP_M_MED.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Areaflood Pro

96644940 <AFP M 72L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting