96628634 <PRIM L3 LED11000-840 WB HF E3 SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

3000 mm lange Tragschiene, zur direkten Deckenmontage oder Hängemontage an Seilen oder Ketten, LED-Leuchte: , Lichtverteilung:. LED-Konverter:. gerollt, aus lackiert. Schutzklasse I, IP20. Standardmodul, mit mechanischem Anschluss. Vollständig mit Seitenpaneelen..

Abmessungen: 3000 x 68 x 93 mm
Leuchten Leistung: 76 W
Leuchten Lichtstrom: 10900 lm
Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W
Gewicht: 8,9 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

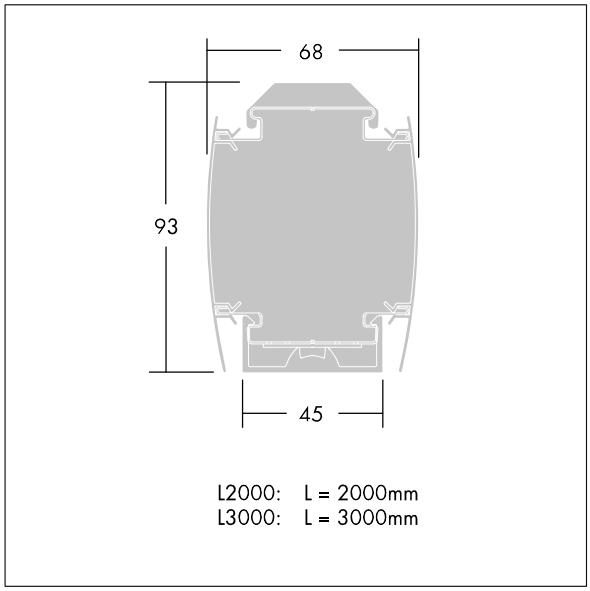

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting