Beta 3

92937908 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP44	IK03		CE			650 °C	Ta 0 +25	

Beta 3

Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464

Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm
Leuchten Leistung: 39,2 W
Leuchten Lichtstrom: 4800 lm
Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W
Gewicht: 3,6 kg

TLG_BET3_F_MRER.jpg

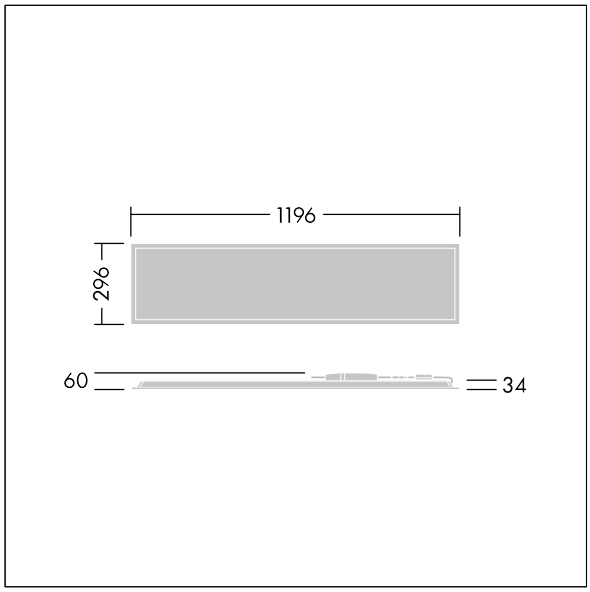

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Beta 3

92937908 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO 3X12

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting