96205770 <COLLEGE 1X35W HF PC CL

	IP44	IK05		CE	850°C

Leistungsstarke, breitstrahlende Allzweckleuchte für Anbaumontage in Schutzklasse 1, Schutzart IP44 für 1 x 35 W Lichtquelle: 1 x T16 / 35W Leuchtstofflampe(n) mit Vorschaltgerät elektronisch - nicht dimmbar. Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert, Endkappen aus Polycarbonat (PC), weiß, Abdeckung aus extrudiertem Polycarbonat (PC), klar prismatisch. Kabeleintrittssöffnung (Ø 21,5 mm) miitig auf der Gehäuserückseite, optionaler Kabeleintritt durch die Endkappe. Die Leuchte wird inklusive Trompetennippel und Befestigungszubehör für Anbaumontage geliefert, Befestigungsabstand 1450 mm. Einfach abzunehmende Geräteträgerabdeckung zum Schutz aller Komponenten. Werkzeuglose Anschlussklemme 5 x 2 x 2,5 mm². Lampen sind separat zu bestellen.

Abmessungen: 1520 x 217 x 90 mm
Leuchten Leistung: 37,6 W
Gewicht: 4,3 kg

TLG_CLLG_F_P1.jpg

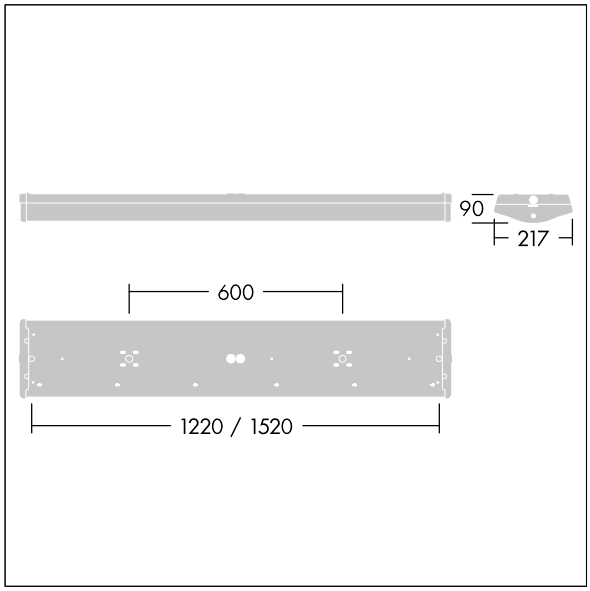

TLG_CLLG_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

96205770 <COLLEGE 1X35W HF PC CL

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting