CorrosionForce II

92900053 CORRF2 1X58W T26 HF TW L840

	IP65	D		CE	650°C

CorrosionForce II

Leistungsstarke Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP65 und Schutzklasse 1 mit hoher chemischer Beständigkeit, speziell zur Anwendung in Laboratorien, der chemischen Industrie sowie lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Leuchte mit Vorschaltgerät elektronisch - nicht dimmbar für 1 x 58 W Lichtquelle: 1 x T26 / 58W Lampe (n). Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, Abdeckung aus Acryl mit Innenprismen. Die Leuchte ist zur Direktmontage an Wand oder Decke vorgesehen sowie für Kettenabhängung, Spannseilabhängung oder Tragschienenmontage, Möglichkeiten zur Durchgangsverdrahtung sind gegeben. Set für Durchgangsverdrahtung, Deckenbefestigung, Edelstahlclips und Kabeleinführungstülle sind im Lieferumfang enthalten. Inklusive Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000K.

Abmessungen: 1594 x 112 x 112 mm
Leuchten Leistung: 54,5 W
Gewicht: 2,6 kg

TLG_XFRC_F_COL2.jpg

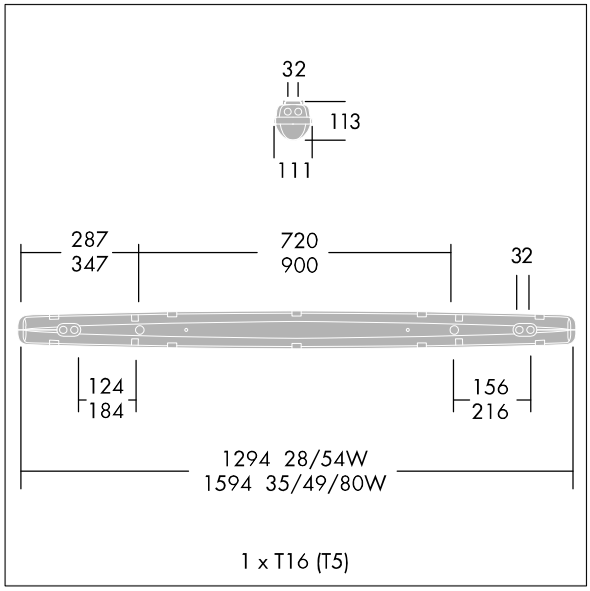

TLG_XFRC_M_SGLDT16.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

CorrosionForce II

92900053 CORRF2 1X58W T26 HF TW L840

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting