




## Plurio

### Mastaufsatzleuchten in einer Vielzahl von Designs und Leistungsmerkmalen, einschließlich Vermeidung von Streulicht

- Innovativer Multifacettenreflektor, ermöglicht exzellente Gleichmäßigkeit bei großen Mastabständen
- Leuchte und Leuchtdach designt zur Minimierung von Streulicht und Lichtverschmutzung (bis zu 0 % ULOR möglich); 120° Entblendungsschirm speziell entwickelt um Blendeindruck in Wohngebieten zu reduzieren (Leuchte-Fenster-Problematik)
- Die Leuchtenfamilie wurde dahingehend konzipiert, Streulicht und Blendung auf ein Minimum zu reduzieren, wie etwa durch die integrierten Entblendungsprismen bei der klaren Abdeckung oder dem vielfältigen Zubehör zur Vermeidung von Streu- und Blendlicht
- Schutzart IP66 mit Dach aus Aluminium



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

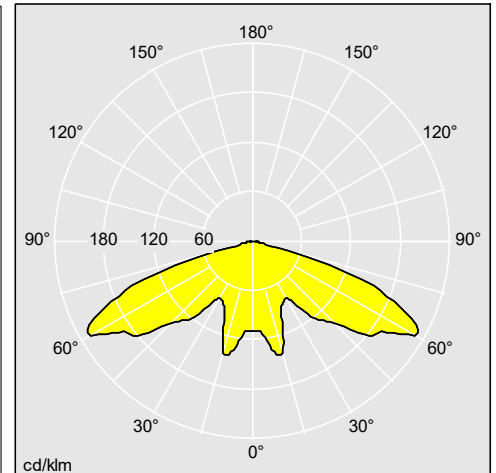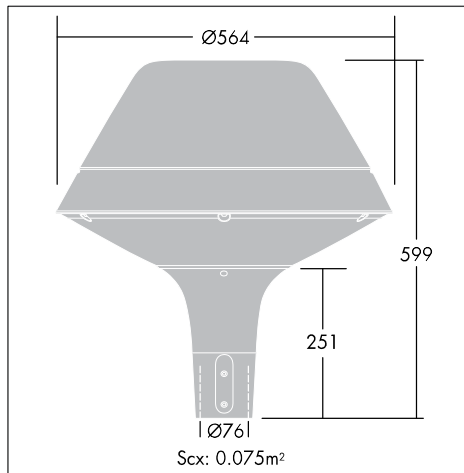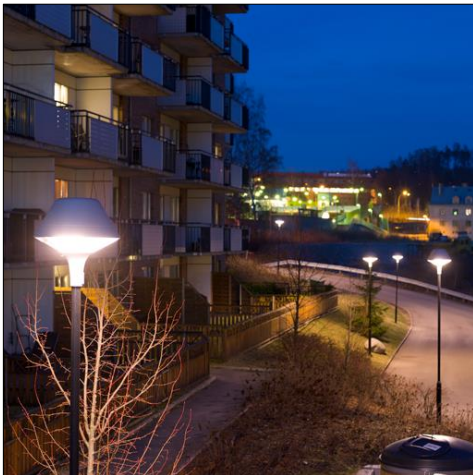

96547075

### Material / Ausführung

Leuchtdach, Gehäuse und Reflektor: Aluminium

Reflektoren: Multifacettenreflektor aus Aluminium

Lampenabdeckung: klares, UV-stabilisiertes Polycarbonat mit Blendschutzprismen

Pulverbeschichtung: in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150), mit THORN DUNKELGRAU strukturiert, (ähnlich

DB 703 / AKZO 900) bei zweifarbiger Ausführung

Zubehör: Blendraster, Blendschutz 120° aus eloxiertem Aluminium, ULOR 0% Zubehör aus Aluminium, mattschwarz

### Installation/Montage

Mastaufsatzmontage. Zopfmaß bei Schutzklasse 2  $\varnothing 60$  mm, Länge 75 mm - bei Schutzklasse 1  $\varnothing 76$  mm, Länge 100 mm. Empfohlene Masthöhe 3/4 m. Designmasten und Ausleger in korrespondierendem Stil verfügbar. Zugriff auf Leuchtmittel und Betriebsgerät über 3 Schrauben unterhalb der Abdeckung. Vorverdrahtete Modelle mit 4 m langem Kabel (HO5-VVF or HO7-RNF) lieferbar.