




Equaline LED

Lineare LED-Beleuchtung in einem einfachen, puristischen Design

- Bietet hervorragende Lichtausbeute (bis zu 4800 lm) mit einer Effizienz von >80 lm/W und sehr gute Blendfreiheit für den Einsatz in Büros und Bildungsstätten
- Einbau- oder Anbaumontage für direkte Beleuchtung, Pendelmontage für direkte/indirekte Beleuchtung
- Erhältlich mit einer großen Auswahl an Verbindungssteckern und Leermodulen für kreative Gestaltungsmöglichkeiten
- Teil einer vollständigen Produktfamilie, für flexible, energieeffiziente Projekte mit abgestimmtem Design



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

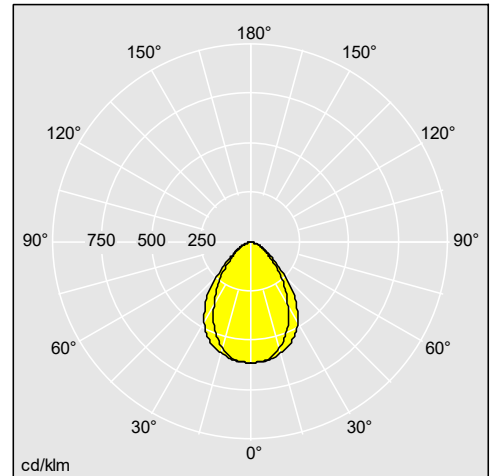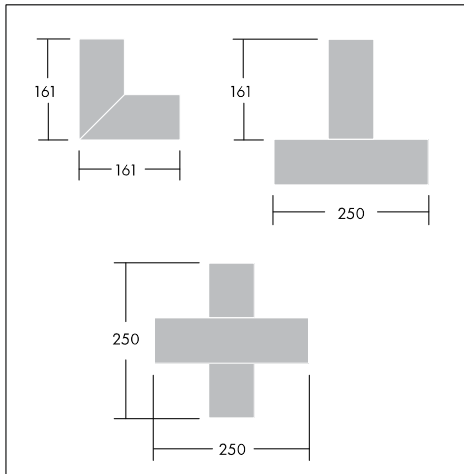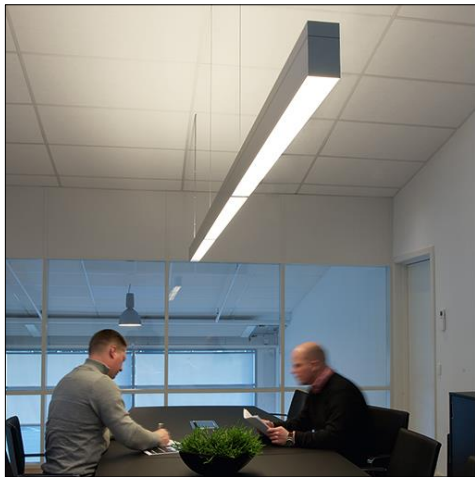

96241523

Material / Ausführung

Gehäuse: Extrudiertes, eloxiertes Aluminium (ähnlich RAL 7046)

Endkappen: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in Grau (ähnlich RAL 7046)

Diffuser: Acryl

Installation/Montage

Einzelanbauleuchten mit spezieller Anbaumontagebefestigung, direkt/indirekt strahlende Pendelleuchten mit verstellbarer Quick-Lock-Seilabhängung. Befestigungen oder Abhängungen für Systemversionen sind separat zu bestellen.

Empfohlener Maximalabstand beträgt 2,5 m. Jede Leuchte wird mit einem grauen, halogenfreien Anschlusskabel 5 x 0,75 mm² geliefert. Anschlusskabel und Einspeisemodule für Systemversionen sind separat zu bestellen.