



Sydra R

Comfortable and efficient LED lantern creating a friendly ambience in pedestrian areas

- Ein dedizierter, opaler, konischer Tarflon®-Diffuser schafft Komfort und Effizienz für Nutzer
- Variante mit ULOR=0 (schwarz) erhältlich
- Standardmäßig lieferbares Bi-Power-Dimmen reduziert den jährlichen Energieverbrauch um 33 %; außerdem geeignet für DALI-Steuerung



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

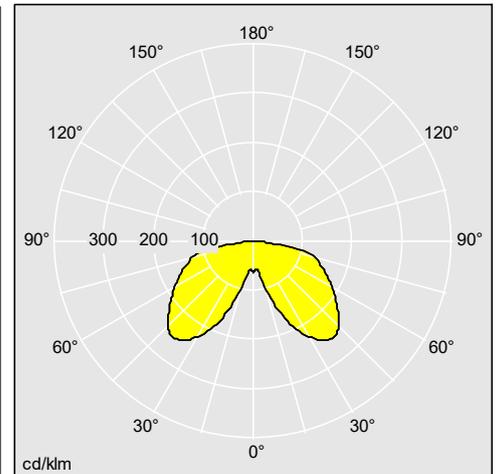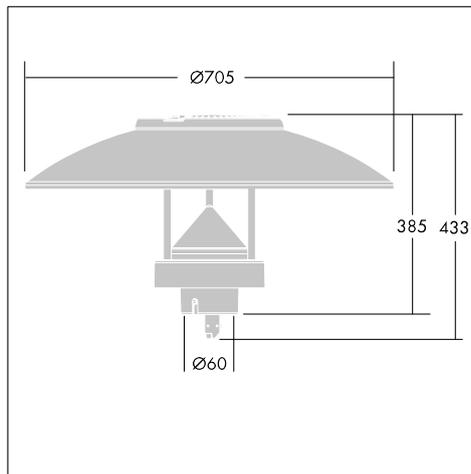

96221667

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)

Leuchtdach: ABS PC

Abdeckung oben: Aluminium (EN AB-44300)

Diffuser: Tarflon®-PC, opal

Konischer Reflektor: glasverstärktes Polymer (PA66 GF30)

Stäbe: Aluminium (EN AW-6063)

Farbe von Leuchtdach und Gehäuse: pulverbeschichtet, RAL9022

Variante mit ULOR=0: Farbe von Leuchtdach und Gehäuse: schwarz (gefärbt)

Installation/Montage

Montagefertig: vorverdrahtete Leuchte mit 4,5 m H07 RN-F-Kabel.

Mastaufsatzmontage: D60: Inbusschraube 5 mm

Bi-Power-Schalter kann bei Installation werkzeuffrei ausgeschaltet werden

Wartung: Betriebsgerät kann durch Austausch des Lampenkopfs ausgewechselt werden (werkzeuffrei)