




LED Fit

Eine extrem leichte, zuverlässige und effiziente Alternative für HIT / Hochvolthalogen-Allzweckfluter mit erstklassiger Optik

- Ultra leichtes, kompaktes Design für einfache Installation und minimale ästhetische Auswirkungen
- Die wirklich asymmetrische Optik muss für die richtige Lichtverteilung nicht geneigt werden und ermöglicht hervorragendes Lichtmanagement (ULOR 0cd bei 90°)
- 50.000 Std. Lebensdauer
- Ca. 80 % weniger Energiebedarf im Vergleich zu vergleichbaren HIT-Lösungen



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

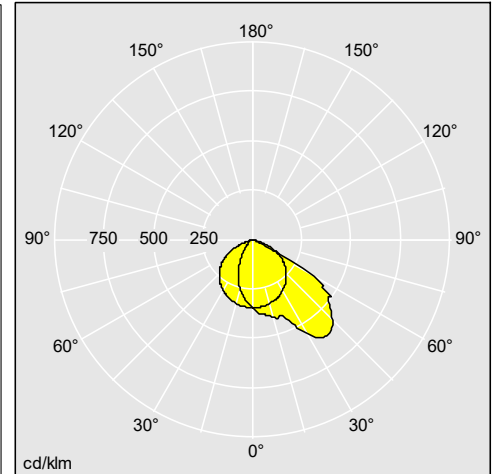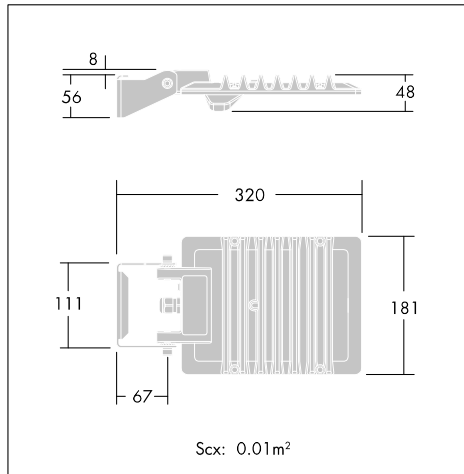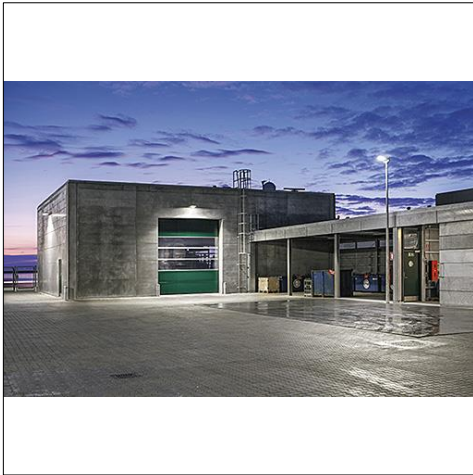

96628333

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150)
 Bügel: Aluminium (EN AC-46000)
 Visier: Polycarbonat, Außenseite hellgrau pulverbeschichtet (RAL 9006)
 Standard-Korrosionsklasse: C3

Installation/Montage

Vorverdrahtet mit 60-cm-Kabel.
 Montagebügel, befestigt an drei Befestigungspunkten - 1 x M10, 2 x M8 - drehbar, daher unterschiedliche Montagepositionen möglich.

LED Fit

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
LED Fit				
LED FIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332
LED FIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333
LED FIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103
LED FIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104