



Alumet Control Direct

Kombiniert Eleganz, Leistung und Intelligenz

- Beste Optik und Effizienz
- Nachhaltige Beständigkeit in einem urbanen Umfeld
- Großartige Integrationsmöglichkeiten dank ästhetischem Design



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

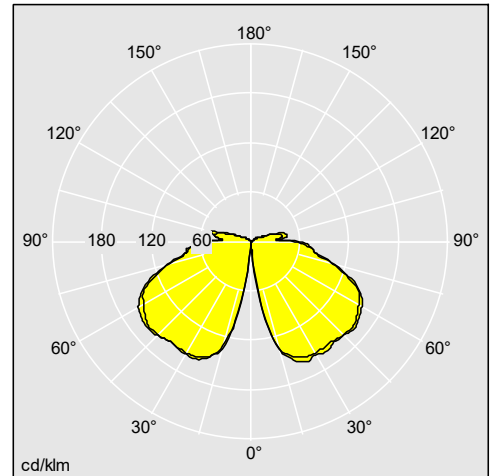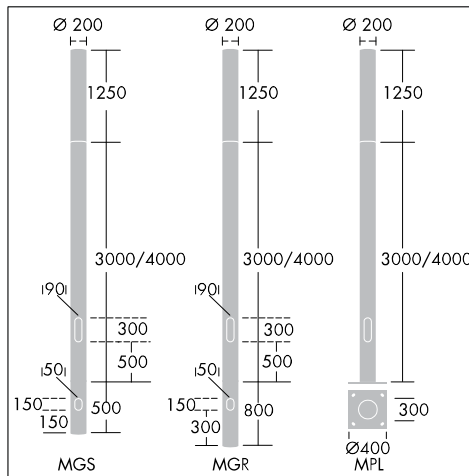

96274719

Material / Ausführung

Diffusor: PC, klar, UV-stabilisiert, mit Anti-Graffiti-Beschichtung

Abdeckung: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Standard-Korrosionsklasse C3.

Mast: extrudiertes Aluminium

Leuchtenkopf/Mast/Abdeckung: silbergrau pulverbeschichtet, strukturiert (ähnlich RAL 9006), andere RAL-Farben auf Anfrage

Installation/Montage

Masten (Höhe 3 oder 4 m) mit Flansch- oder Erdstückmontage (MGR oder MPL), Flansch: 400 x 400 mm, Lochabstände: 300 x 300 mm, Schrauben: 18 x 400 (im Lieferumfang enthalten). Gesamthöhe (mit Leuchtenkopf von 1.250 mm Länge): 4,25 m oder 5,25 m, Durchmesser: 200 mm. Befestigung des Kopfes mit einem einzigen Werkzeug. Zugriff auf LED über 2 M6-Schrauben an der Oberseite. Zugriff auf Treiber und Elektronik durch Anheben des PC-Diffusors und der unteren Komponentenabdeckung. Vorverdrahtet mit 4-m-Kabel.

Alumet Control Direct

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Alumet Control Direct LED, radial symmetrisch, Komfortoptik				
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274720
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274722
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR LRT CL2 G4M	LED		10	96274723
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR LRT CL2 G4M	LED		10	96274724
Alumet Control Direct LED, radial symmetrisch, Hochleistungsoptik				
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274726
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274728
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274730
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274732
Alumet Control Direct LED, Schmale Straße, asymmetrische Optik				
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274856
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274858
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274859
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274860
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274734
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274736
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274737
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL LRT CL2 G4M	LED		9,8	96274738
Alumet Control Direct LED, Straße, Nass				
ALUMET CD 24L25-730 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274847
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,9	96274848
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274850
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274852
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274853
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274854
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274772
Alumet Control Direct LED, Breite Anliegerstraße, Komfort, asymmetrische Optik				
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274862
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274864
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274865
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274866
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274740
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274742
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274743
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL LRT CL2 G4	LED		9,8	96274744
Alumet Control Direct LED, Masten				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932