



## EP 145

### Klassische Aufsatz- oder Pendelleuchten für historische Stadtkerne

- Mastaufsatz- oder Pendelmontage.
- Zwei Materialien zur Auswahl: Edelstahl, schwarz lackiert (RS) oder Kupfer, patiniert (CU)
- Verfügbar mit Aluminiumreflektor (horizontale Lampenposition) oder ohne Aluminiumreflektor (vertikale Lampenposition)
- Optik mit Schutzklasse IP66 für Lampenauswahl von 50 bis 250 W



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

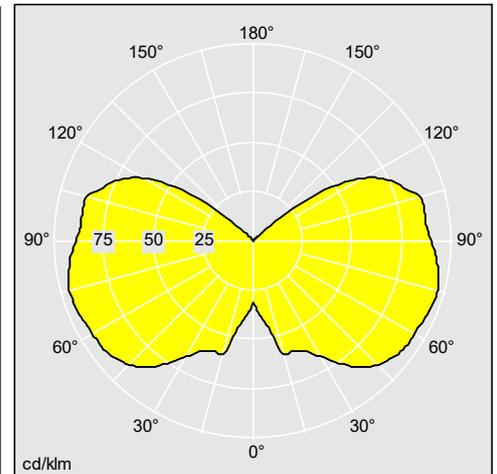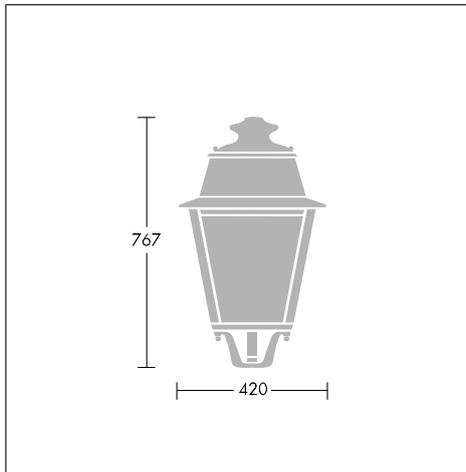

### Material / Ausführung

Gehäuse aus schwarz lackiertem Edelstahl (RAL9005) oder patiniertem Kupfer. Kopfteil aus Polyester. Einteilige Abdeckwanne aus opalem bzw. klarem Methacrylat. Version für horizontale Lampenstellung mit Aluminium Reflektor-Optik. Abdeckung: Ilar oder opal, UV-stabilisiertes Acryl

### Installation/Montage

Aufklappbares Leuchtdach bietet Zugriff auf elektrische Einheit. Empfohlene Montagehöhe 3–6 m. Mastaufsatzmontage: Zopf mit 60 mm oder 76 mm Durchmesser. Befestigung der Pendelversionen über Ø 27G-Gewinde (3/4 Zoll). Spezialbefestigungen und Zubehör erhältlich.