

CorrosionForce II

THORN

96240495 CORRF2 1X80W T16 HFI TW L000

IP65



650°C

CorrosionForce II

Leistungsstarke Feuchtraumwanneleuchte in Schutzart IP65 und Schutzklasse 1 mit hoher chemischer Beständigkeit, speziell zur Anwendung in Laboratorien, der chemischen Industrie sowie lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Leuchte mit Vorschaltgerät EVG, digital dimmbares DALI/DSI-Betriebsgerät für 1 x 80 W T16 Lampe(n). Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, Abdeckung aus Acryl mit Innenprismen. Die Leuchte ist zur Direktmontage an Wand oder Decke vorgesehen sowie für Kettenabhängung, Spannselabhängung oder Tragschienenmontage, Möglichkeiten zur Durchgangsverdrahtung sind gegeben. Set für Durchgangsverdrahtung, Deckenbefestigung, Edelstahlclips und Kabeleinführungstülle sind im Lieferumfang enthalten. Lampen sind separat zu bestellen.


Abmessungen: 1594 x 112 x 112 mm

Gesamtleistung: 85,5 W

Gewicht: 2,4 kg



TLG_XFRC_F_COL2.jpg

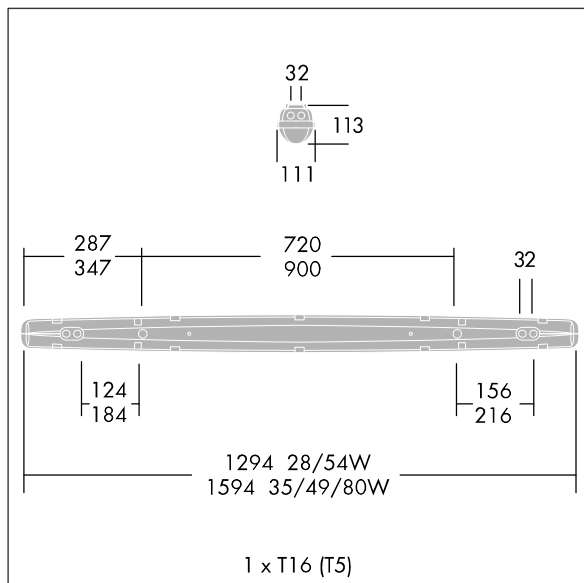

TLG_XFRC_M_SGLDT16.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting