



96261686 ISARO 60W HIT-DGE CL1 PC MA60 /L

IP66 IK10  


Isaro

Eine Leuchte für Haupt- und Nebenstraßen, haltbares Design, für 1 x 60 W CPO-TW-Lampe. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet THORN HELLGRAU, strukturiert, (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Ausleger: Aluminiumdruckguss, unlackiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), gewölbt. Geeignet zur Mastaufsatzmontage auf Mastadapter mit \varnothing 60 mm oder zur Ansatzmontage auf Mastadapter mit \varnothing 49-60 mm. Neigung in 5°-Schritten verstellbar, Mastaufsatz: 0° bis +10°, seitlich: -20° bis 0°. PG-Verschraubung für Kabelquerschnitt \varnothing 8 bis 12 mm. Sicherer Zugang (automatische Abschaltung) zu Betriebsgerät und optischer Einheit von oben nach Lösen des vorderen Edelstahlclips. Installationsbereit in einem Karton geliefert. Komplett mit Lampe.

Gesamtleistung: 66 W
 Abmessungen: 602 x 282 x 195 mm
 Gewicht: 5,32 kg
 Scx: 0.069 m²



TLG_ISRO_F_HIDMPESHPRO.jpg

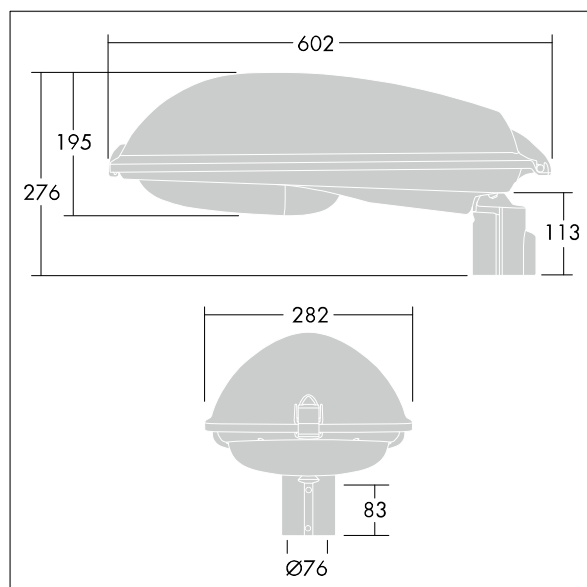

TLG_ISRO_M_HID.wmf