


ForceLED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP67. elektronisch - nicht dimmbar nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Dach: Aluminium, vollständig recycelbar, lackiert, weiß. Diffuser: Polycarbonat (PC), mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Sets zur Decken-, Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit Quick-fit elektr. Anschluss Mit integriertem Bewegungsmelder für An-/Ausschaltung und Funkmodul (Master). Inklusive LED-Modul mit 4000K..

Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm
Gesamtleistung: 53 W



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

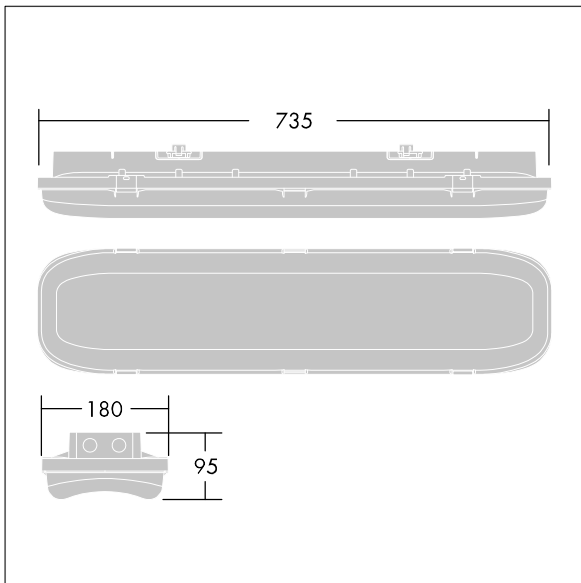

TLG_FORL_M_LED.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Für die Farbtemperatur besteht eine Toleranz von ± 150 Kelvin des Nominalwerts. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .

Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur Beschwerde. Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

ForceLED

92900108 FORCELED 6000 MWS RF QC L840

THORN