

# Punch II T5

THORN

96239379 PUNCH II 4X14W T16 HF DMB E3

IP20	IK07	⊕	CE	960°C	T <sub>a</sub> 5 25	
------	------	---	----	-------	------------------------	--

## Punch II T5

Moderne, minimalistische Anbau- und Pendel -Leuchte für 4 x 14 W T16 Lampe(n). Vorschaltgerät: Elektronisches,. Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), weiß. Raster: Aluminium, hochglänzend, doppelparabolisch. Schutzklasse I, Schutzart IP20. Elektrischer Anschluss 4 x 2 x 1,5mm<sup>2</sup> werkzeuglose Anschlussklemme. Abhängung separat zu bestellen, falls erforderlich. Abhängungen sind, falls erforderlich, separat zu bestellen. Lampen sind separat zu bestellen.


Abmessungen: 640 x 640 x 70 mm

Gesamtleistung: 62 W

Gewicht: 5,2 kg



TLG\_PNCH\_F\_24X18DMB.jpg

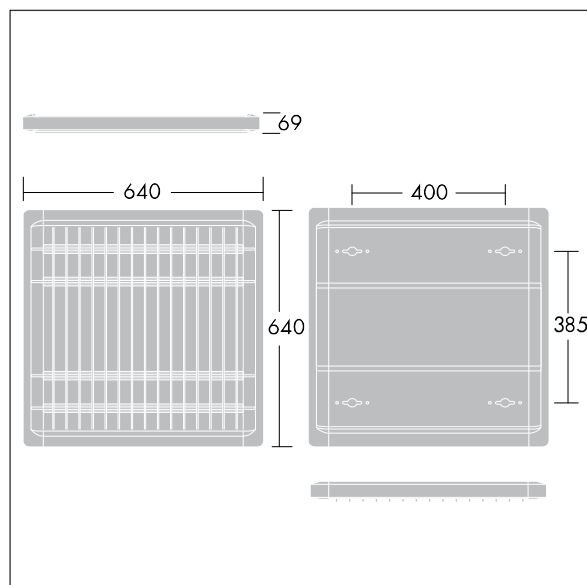

TLG\_PNCH\_M\_LD4LAMP.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

## Punch II T5

96239379 PUNCH II 4X14W T16 HF DMB E3

THORN