

# Avenue F2

# THORN

96265458 AVF 18L35 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->



## Avenue F2


Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: Anliegerstraße. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtdach: aus gewalztem Aluminium, pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar. Schraubbefestigungen: Edelstahl. Lieferung vollständig in einem Karton, vorverdrahtet mit 4 m langem HO5VVF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Für Mastaufsatzmontage mit Zopfmaß Ø 60 mm, Einstecktiefe 100 mm.

Abmessungen: Ø700/720 x 500 mm  
Leuchten Leistung: 21 W  
Gewicht: 9,7 kg  
Scx: 0.17 m<sup>2</sup>



TLG\_AVNF\_F\_3\_AR2\_1700.jpg

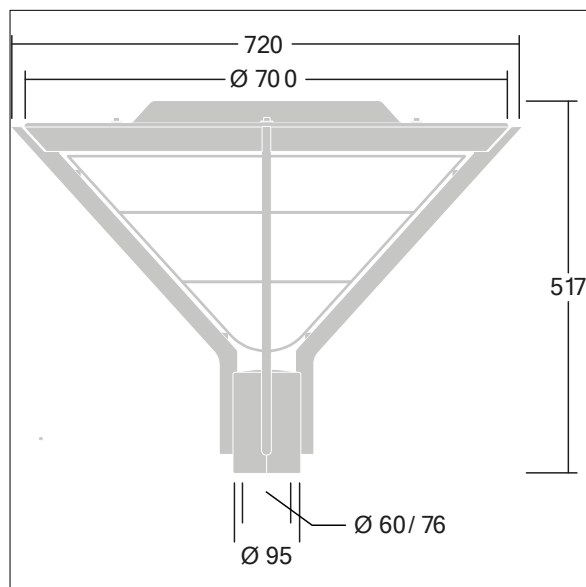

TLG\_AVNF\_M\_LD1.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

## Avenue F2

96265458 AVF 18L35 730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->

THORN