Avenue D2

96261380 <AVD 18L35 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT

ISO 9223 C3	IDA DARK SKY APPROVED	IP66	IK08		CE			T_a -20 +25

Avenue D2

Eine elegante LED-Mastaufsatzleuchte. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: symmetrisch. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss. Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Blendschirm: Polycarbonat (PC), mit Kupfer beschichtet. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar , UV-stabilisiert, mit Prismen für Blendschutz.

Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Vorverdrahtet mit 4m H05-RNF Kabel. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: Ø596 x 732 mm
Leuchten Leistung: 21 W
Gewicht: 9 kg
Windangriffsfläche: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_COP_1700.jpg

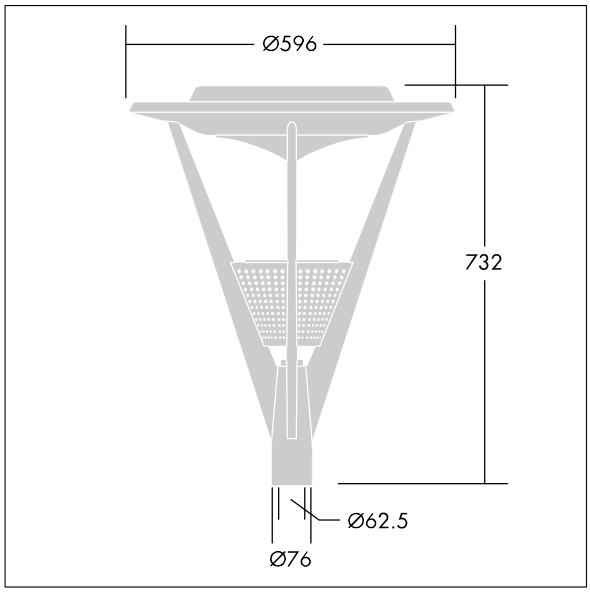

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting