D-CO Poller

96262101 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1

ISO 9223 C3	IP65	IK10		CE			T_a50

D-CO Poller

Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium,
pulverbeschichtet, grau 900. Diffuser: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet
zur Flansch- oder Erdspießmontage (separat erhältlich).
Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: Ø150 x 700 mm
Leuchten Leistung: 14 W
Gewicht: 4,15 kg

TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

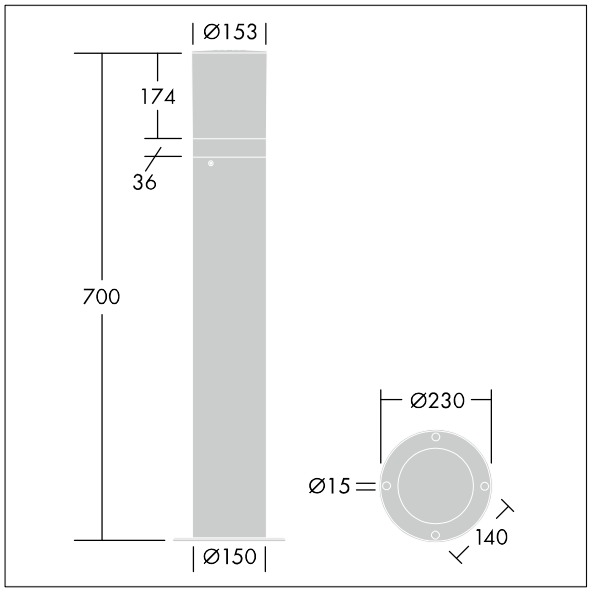

TLG_DCOB_M_BOLN.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

D-CO Poller

96262101 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting