

# Linn

# THORN

**96262126 LINN RCT LED 6L50 832**

**+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME**

IP65	IK10			850°C	T <sub>a</sub> 35	
------	------	---	---	-------	-------------------	--

## Linn

LED-Leuchte, rechteckig, für Einbau zur Gehwegbeleuchtung. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP65, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert, dunkelgrau (Akzo Nobel 900). Glas: Glas, vergütet, 8mm stark. Einbautopf (erforderlich, ist separat zu bestellen): Polypropylen. Inklusive LED-Modul mit 3200K.

Abmessungen: 102 x 229 x 92 mm


Gewicht: 0,67 kg

Bestückt mit:

Satinierter Glasrahmen für Linn-Leuchte, rechteckig.



TLG\_LINN\_F\_LEDRECTFR.jpg

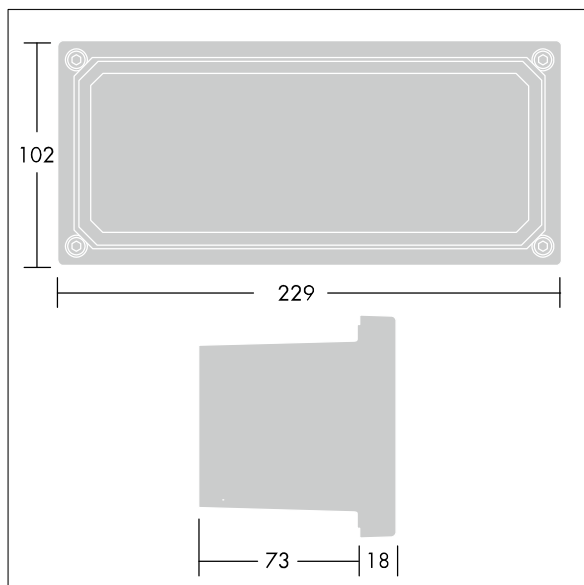

TLG\_LINN\_M\_LDRCTGL.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Linn**

**96262126 LINN RCT LED 6L50 832**

**+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME**

**THORN**