

# R2L2

# THORN

96266260 R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY

|                |                           |      |      |  |    |  |  |  |                           |
|----------------|---------------------------|------|------|--|----|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 | ida<br>BLACK SKY APPROVED | IP66 | IK08 |  | CE |  |  |  | T <sub>a</sub> -25<br>+50 |
|----------------|---------------------------|------|------|--|----|--|--|--|---------------------------|


## R2L2

Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Breite Anliegerstraße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric®-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Ø 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Ø 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Ø 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 3000K.

Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm  
Leuchten Leistung: 50 W  
Leuchten Lichtstrom: 7372 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W  
Gewicht: 9,37 kg  
Windangriffsfläche: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg

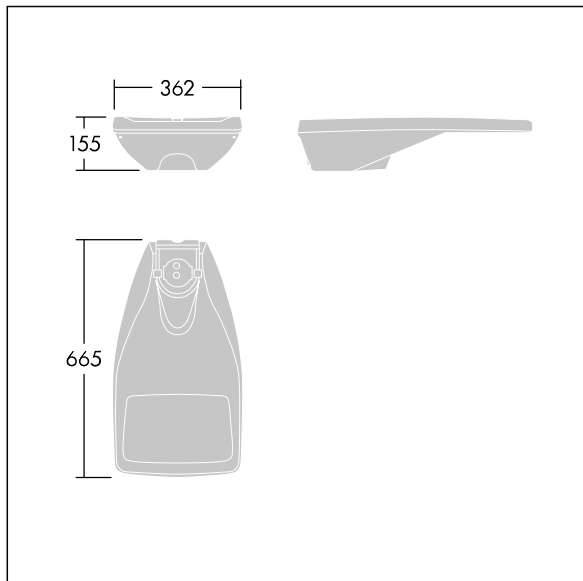

TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266260 R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY**

**THORN**