

Contrast

THORN

96633462 CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT

ISO 9223	IP66	IK08					
C5						T _a -20 +25	

Contrast


Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 10-kV / 10-kA-Überspannungsschutz. Inklusive RGBW-LEDs (Weiß = 830)

Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm

Abmessungen: Ø397 x 206 mm
Leuchten Leistung: 80 W
Leuchten Lichtstrom: 5030 lm
Leuchten Lichtausbeute: 63 lm/W
Gewicht: 12,44 kg



TLG_CON3_F_M_36L.jpg

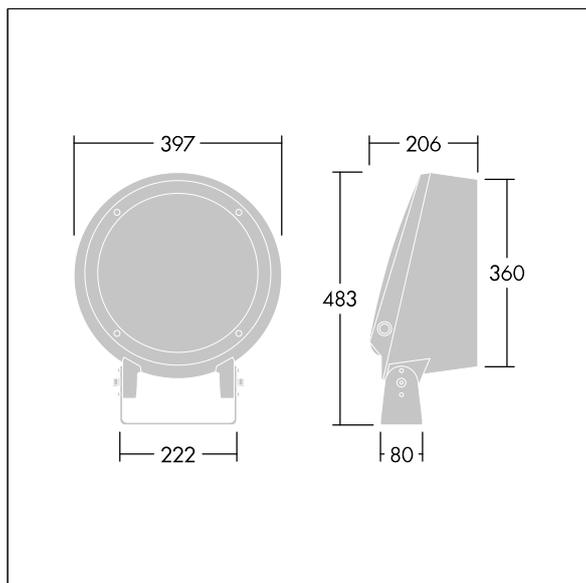

TLG_CONL_M_36-52L.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Contrast

96633462 CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT

THORN