

## 96634899 CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------


### Cetus

LED-Aufputz-Downlight. Nicht dimmbares Betriebsgerät.  
 Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv.  
 Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden.  
 Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø181 x 182 mm  
 Leuchten Leistung: 25,3 W  
 Leuchten Lichtstrom: 3222 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W  
 Gewicht: 2,59 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RWH.jpg

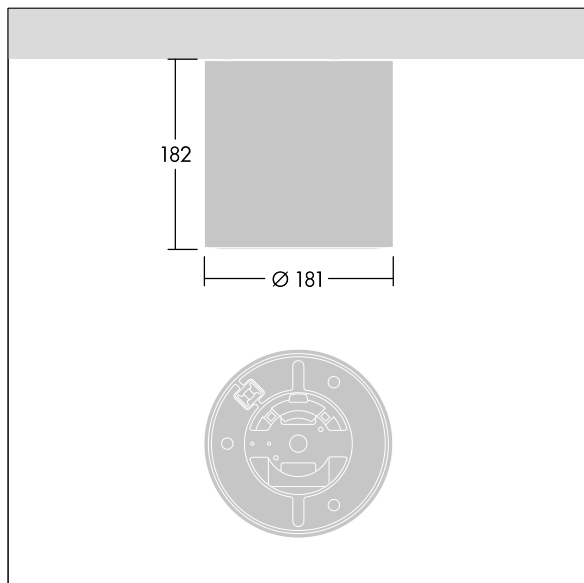

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^\circ\text{C}$ .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting