Beta 3

96635079 BETA 3 4800-830 HF E3 LRO Q625

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Beta 3

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K.

UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464

Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm
Leuchten Leistung: 39,2 W
Leuchten Lichtstrom: 4320 lm
Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W
Gewicht: 3,8 kg

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

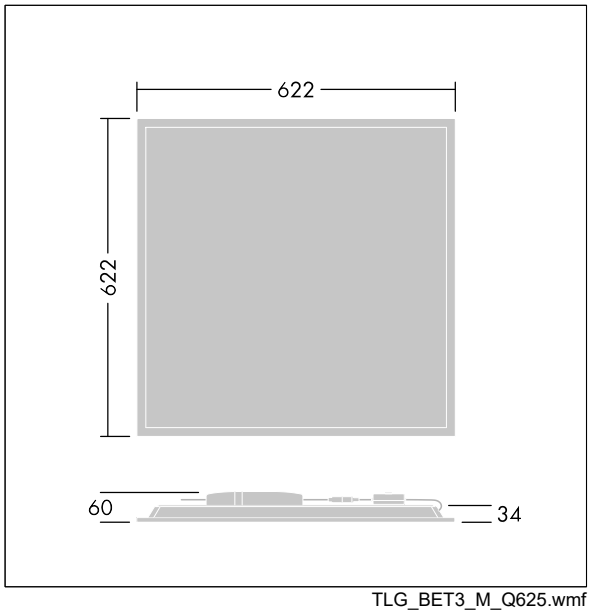

TLG_BET3_M_Q625.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Beta 3

96635079 BETA 3 4800-830 HF E3 LRO Q625

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting