


# Voyager Blade 2

THORN

96635566 VOYAGER BLADE 2 115 MS E3BC WH




## Voyager Blade 2

LED-Fluchtwegeleuchte zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage; Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung mit integriertem Funkmodul basicDim Wireless (Casambi) zur drahtlosen Kommunikation mit zentralem Monitoringsystem Funk: 2,4 - 2,483 GHz; Funkleistung: + 4 dBm, Status-LED zur Anzeige des Leuchtenstatus; Gehäuse aus Polycarbonat-Spritzguss, weiß (RAL 9016); einfache Leuchtenmontage; schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>; inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m; keinerlei Wartung dank LED-Technologie; Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom; einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme; Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup> in der Weißregion. Netzanschluss: 220/240 V AC; Leuchten Leistung: 4,3 W; Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II; Schlagfestigkeit: IK03; Umgebungstemperatur: 5°C bis +40°C Abmessungen der Leuchte inkl. Fluchtwegezeichen: Abmessungen: 330 x 45 x 190 mm; Gewicht: 1 kg



TLG\_VOB2\_F\_HSURS.jpg

Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Blade 2 besitzt einen robusten Hightech-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang; die Herstellergarantie ist einsehbar unter [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

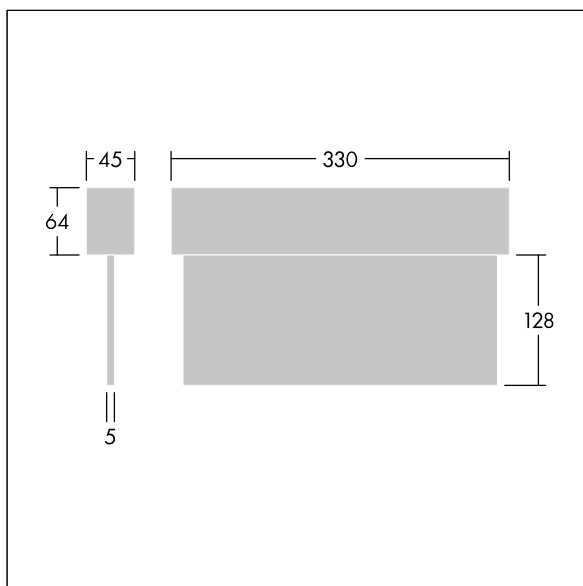

TLG\_VOB2\_M\_HSURS.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting