Voyager Star

96637550 VOYAGER STAR MSC SPOT E3D WH

IP 40 | halogen | CE

Voyager Star

LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838; Komplett inklusive LEDs.; high power LED, kaltweiß 5.600 Kelvin; Linse aus Polycarbonat (PC); optimales Thermomanagement mittels Kühlblech; Decken-Anbauleuchte; Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung; Geräteträger aus verzinktem Stahlblech; Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet; weiß (ähnlich RAL9016); Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED; Adressierung optisch oder per EZ-Adressierung möglich; Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C; Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Leuchten Leistung: 4,2 W; Bereitschafts- und Dauerschaltung über Drahtbrücke zwischen L und L' einstellbar; SC1; Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet; Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm²; Schlagfestigkeit: ; Raumhöhe bis 2,5 m; Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm; Gewicht: 0,74 kg;

TLG_VSTR_F_MSC_side_ExD_SPOT_WH.jpg

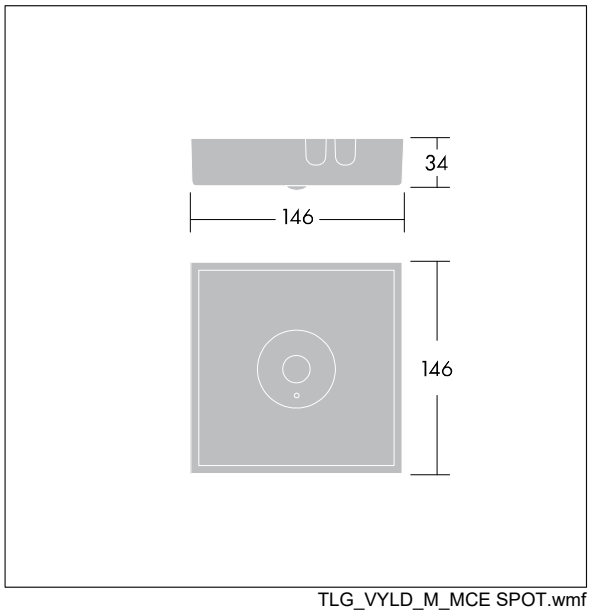

TLG_VYLD_M_MCE SPOT.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting