

# Candle Bollard

THORN

96679074 CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10						T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------


## Candle Bollard

Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Flanschmontage. Inklusive LED-Modul mit 3000K.

Abmessungen: Ø234 x 1017 mm  
Leuchten Leistung: 13,6 W  
Gewicht: 7,95 kg  
Windangriffsfläche: 0.06 m<sup>2</sup>  
Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W



TLG\_CNDB\_F\_MPL.jpg

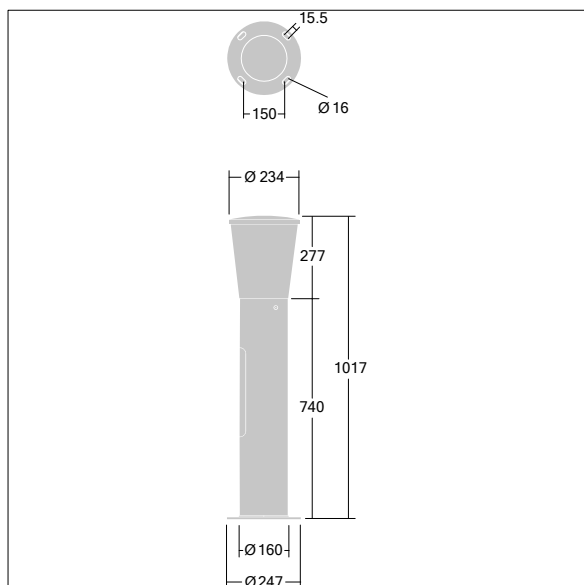

TLG\_CNDB\_M\_MPL.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

# Candle Bollard

96679074 CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT

THORN