

# Punch

# THORN

## 96636015 PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF



### Punch


Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt-indirekt. nicht dimmbares Betriebsgerat Elektronik. Gehause: Stahlblech, wei (ahnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, wei (ahnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glanzend. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss ber schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Y-Abhangeanschluss inklusive – Abhangekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581).

Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm  
Leuchten Leistung: 39 W  
Leuchten Lichtstrom: 5304 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W  
Gewicht: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg

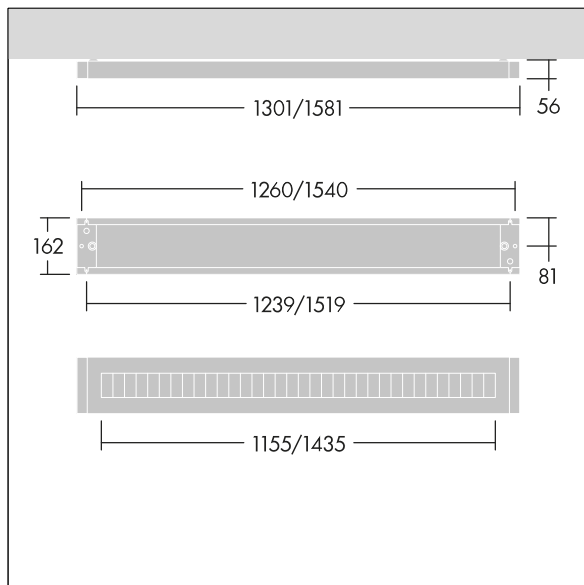

TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewahrte und geprufte Komponenten von fuhrenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs wahrend ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfallen kommen. Laut internationalen Standards besteht fur den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale anderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

# Punch

96636015 PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF

THORN