


# Chalice 3

THORN

96108672 CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB




## Chalice 3

Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung: Nicht dimmbare Betriebsgerät. Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, satiniert, breitstrahlend. Verkleidung: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochreflektiv. Schutzklasse I, IP43. Montageplatte wird direkt an der Decke befestigt. Für Montage mit Zubehörsatz oder Seilabhängung bitte verfügbares Zubehör verwenden. Elektrischer Anschluss über 3-/5-polige Anschlussklemme. Befestigung des Gehäuses an der Montageplatte mit Dreh- und Schließmechanismus. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø125 x 126 mm  
Leuchten Leistung: 7,3 W  
Leuchten Lichtstrom: 782 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W  
Gewicht: 1,19 kg



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

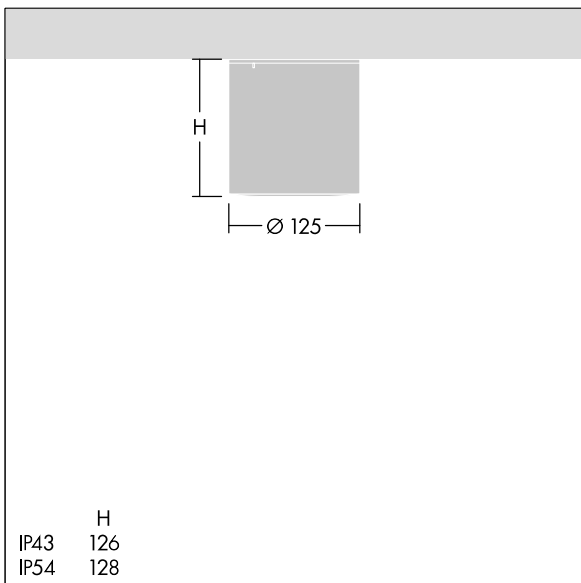

TLG\_CHAL3\_M\_MS125.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von  $25^{\circ}\text{C}$ .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108672 CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB

THORN