Graffiti

96108691 <GRAFFITI 3600-930 SWI 3GU WFL BK

IP20

Graffiti

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.
Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte.
Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert.
Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar.
Inklusive LED-Modul mit 3000K.

Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden.

Abmessungen: Ø95 x 205 mm
Leuchten Leistung: 36,8 W
Leuchten Lichtstrom: 3700 lm
Leuchten Lichtausbeute: 101 lm/W
Gewicht: 0,72 kg

TLG_GRAF_F_3GU_BK_ON.jpg

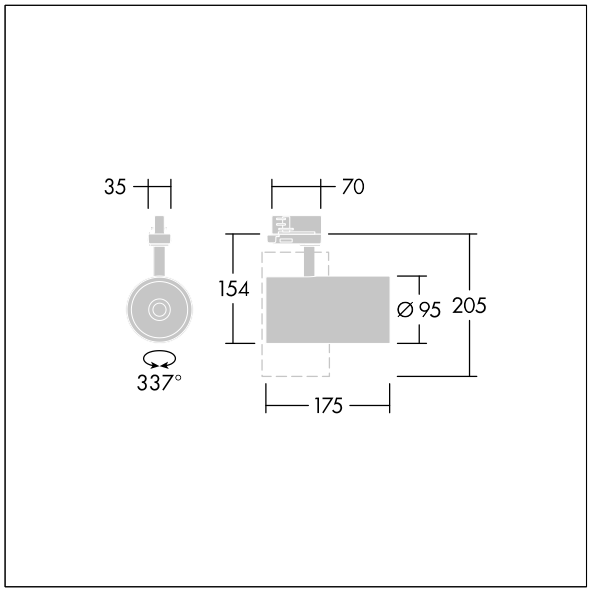

TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Graffiti

96108691 <GRAFFITI 3600-930 SWI 3GU WFL BK

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting