ForceLED

92984461 FORCELED 10000 840 BC

IP66 | D | halogen | IK10 | CE | 850°C | Ta -20 +30

ForceLED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz- , BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm.

Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C

Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm
Leuchten Leistung: 75,7 W
Leuchten Lichtstrom: 10000 lm
Leuchten Lichtausbeute: 132 lm/W
Gewicht: 3,1 kg

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

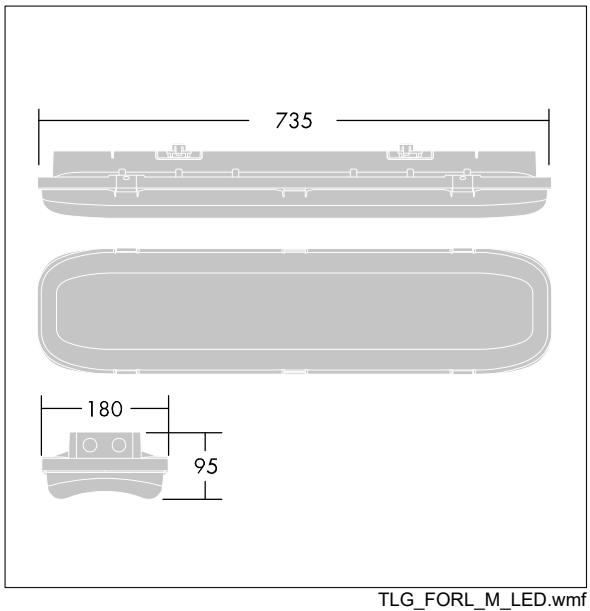

TLG_FORL_M_LED.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting