

# Chalice 3

THORN

93901029 CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20	IP54	halogen	IK09	CE	850°C	Ta25	
---------------------	-------	------	------	---------	------	----	-------	------	--


## Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight.  
Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54\_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø174 x 94 mm  
Leuchten Leistung: 30,1 W  
Leuchten Lichtstrom: 3130 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W  
Gewicht: 1,13 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RSB\_EM.jpg

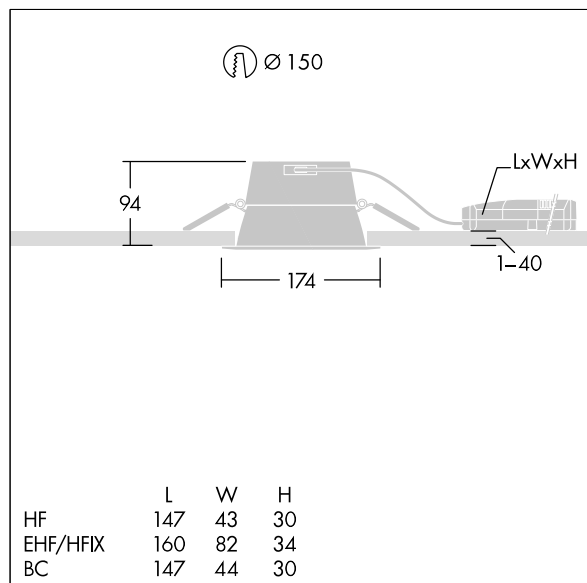

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting