




Isaro Pro

Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Midi) mit 72 LEDs, betrieben mit 430mA. Optik: Anliegerstraße, super breit strahlend. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: druckguss Aluminium (EN AC-44300), Anthrazit texturiert pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: druckguss Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Federstahl. Lieferung mit Mastadapter (Ø 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. BPxyzz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) LED optical mask lining. Inklusiv LED-Modul mit 3000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

Abmessungen: 718 x 224 x 114 mm
 Leuchten Leistung: 90,4 W
 Leuchten Lichtstrom: 14050 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W
 Gewicht: 7,24 kg
 Windangriffsfläche: 0.066 m²



TLG_ISRP_F_M_PDB_SIL.jpg

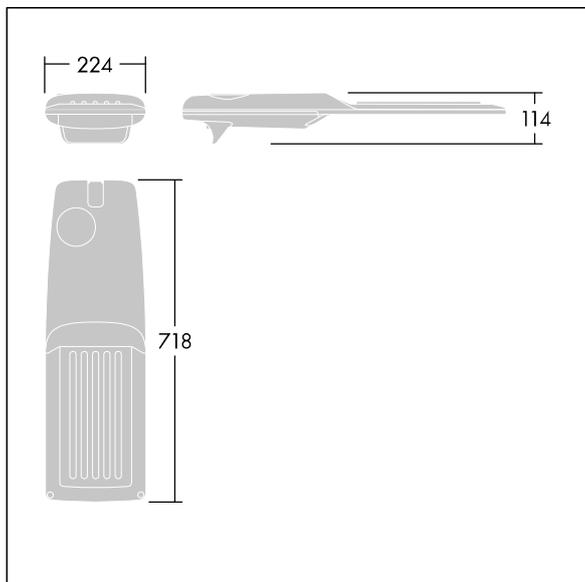

TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Isaro Pro

93920936 IP 72L43-730 SES M BP 3550 CL2 M76 ANT

THORN